

Blackmagic URSA Studio Viewfinder



Durante le produzioni live in studio o nei grandi ambienti come gli stadi, URSA Studio Viewfinder è la soluzione completa per operare URSA Mini con il massimo comfort. Il luminoso display 7" ospita un parasole rimovibile, comode maniglie laterali e punti di perno regolabili per posizionare il monitor viewfinder senza spostare la telecamera. Le sue grandi manopole e i pulsanti funzione consentono di cambiare le impostazioni in modo tempestivo senza distogliere lo sguardo dalle riprese. Il monitor viewfinder si ancora saldamente alla telecamera sfruttando l'attacco a V ad aggancio rapido, e si connette direttamente alla porta di alimentazione e al monitor di URSA Mini, aggirando l'utilizzo di cavi e fonti esterne.

€1 855

Connessioni

Ingresso video SDI

1 x HD/Ultra HD 3G-SDI tramite BNC

Ingresso di alimentazione

1 x XLR 12V a 4 pin

Dimensioni display


7" con risoluzione 1920 x 1200

Tipo display

LCD IPS da 7"

Interfaccia computer

1 x connettore USB tipo C per la configurazione di partenza. Blackmagic Camera Setup per gli aggiornamenti software

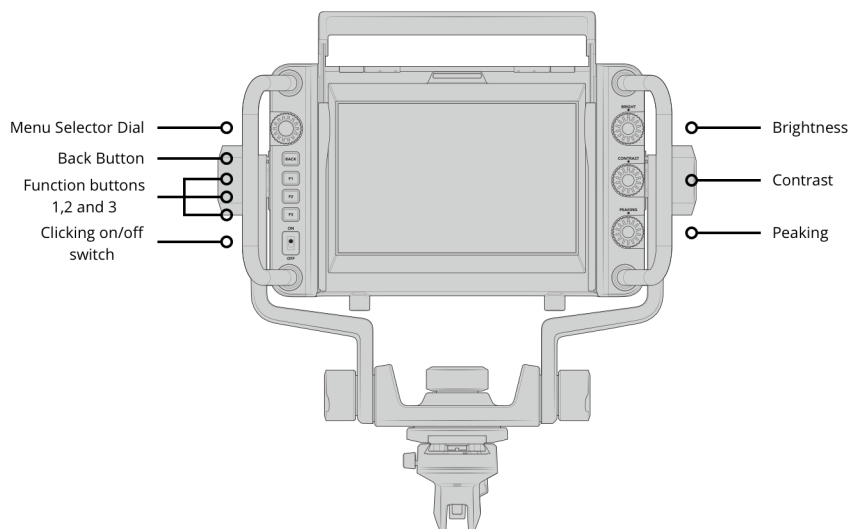

Standard video SDI

Formati HD compatibili

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 425M 2084.

Campionamento video

4:2:2 YUV

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709.

Supporto multifrequenza

SDI commuta tra 1.5 Gb/s HD e 3.0
Gb/s 60P HD

Caratteristiche del monitor

Controlli

Manopole di controllo e pulsanti
funzione per cambiare le
impostazioni e navigare il menù

Maniglie

Maniglie laterali integrate per
posizionare il monitor
indipendentemente dalla telecamera

Posizionamento del monitor

Punti di perno a tensione regolabile
per braccio articolato. Maniglie
laterali per i movimenti orizzontali
(destra e sinistra) e verticali (su e giù)

Opzioni di montaggio

Attacco a V ad aggancio rapido per
ancorare il monitor alla maniglia
superiore di URSA Mini

Tally

Spia tally di grandi dimensioni con
numeri in plexiglass personalizzabili

Supporto metadati

Rileva i metadati della telecamera
integrati nel segnale SDI tra cui stato,
guide di inquadratura, peaking, tally e
non solo

Interfaccia del display

Parametri e informazioni di stato tra
cui ID della telecamera, fotogrammi
al secondo, velocità dello shutter,
guadagno, bilanciamento dei bianchi,
batteria residua e altro ancora

Supporto LUT

Compatibile con LUT personalizzate

Sistemi operativi



Mac 10.10 Yosemite,
Mac 10.11 El Capitan o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Ingresso di alimentazione 12V con connettore XLR a 4 pin per la connessione all'uscita 12V di URSA Mini

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C (da 41° a 104° F)

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C (da -4° a 140° F)

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic URSA Studio Viewfinder

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design