

Blackmagic Media Dock Ultra



Velocizza il workflow di post produzione permettendo di installare fino a 3 Blackmagic Media Module per condividere in rete e caricare i file ricevuti dalle cineprese Blackmagic URSA Cine. Le 2 porte 100G Ethernet abilitano il collegamento diretto a diverse postazioni di montaggio. Offre anche due ingressi di alimentazione AC per l'alimentazione di riserva, 2 uscite SDI e un'uscita HDMI per il monitoraggio in tempo reale su una TV o uno schermo.

€2 595

Connessioni

100G Ethernet

2 x 100G QSFP28.

A ogni porta 100G è assegnabile un indirizzo IP indipendente e una maschera di sottorete con larghezza di banda e bilanciamento del carico fino a 200G quando si utilizza uno switch gestito.

[Clicca qui per la lista dei moduli QSFP28 supportati](#)

Gestione 1G

1 x porta ethernet RJ45. Supporta 10/100/1000 Base-T. Per l'utilità Cloud Store Setup e gli aggiornamenti software

Uscite di monitoraggio SDI

2

Uscite HDMI di monitoraggio

1

Trasmissione SDI


1.5G, 3G

Interfaccia computer

1 x USB-C per l'utilità Cloud Store Setup e gli aggiornamenti software

Prestazioni

2 x ingressi di alimentazione IEC C14

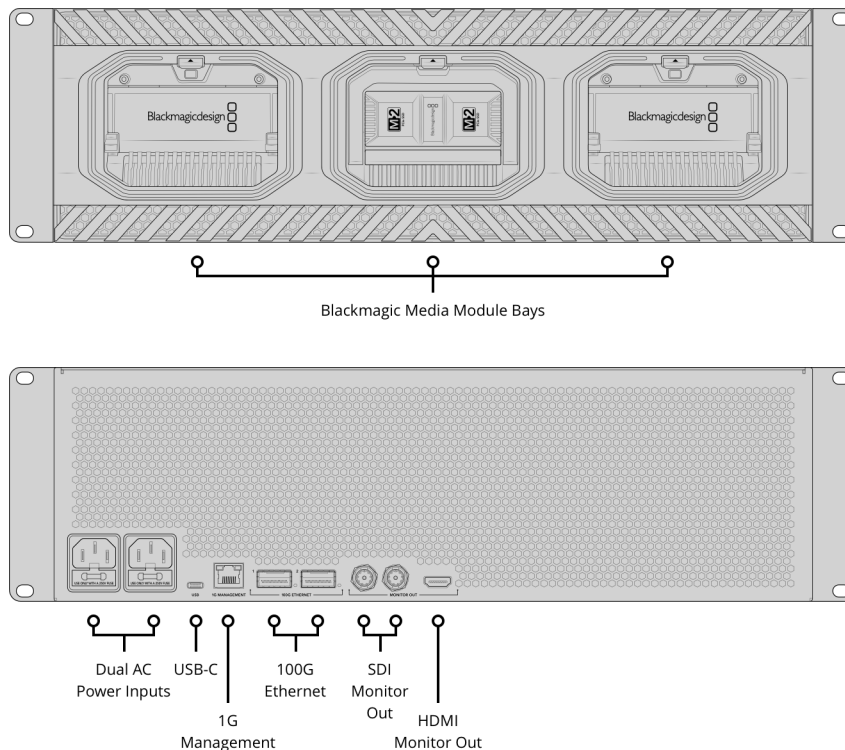

Protocollo di condivisione file

Protocollo

NFS (solo per i dischi formattati in HFS+)
SMB

Connessioni del computer

200 max

Sincronizzazione del cloud



Archiviazione

Tipo di archiviazione

Fino a 3 Blackmagic Media Module

Formato archiviazione esterna

Blackmagic (formattato sulla camera)

Display

Indicatore di stato

Anello LED dinamico intorno agli alloggiamenti del Media Module

Display uscita di monitoraggio

Nome del dispositivo, capienza e utilizzo della memoria, stato del Cloud Sync, attività dell'utente, stato dell'hardware, mappa di archiviazione, grafico del data rate in rete

Standard uscita SDI di monitoraggio

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Standard uscita HDMI di monitoraggio

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Controllo dispositivo

Controllo esterno

USB-C o ethernet per la configurazione e gli aggiornamenti software

Software

Software inclusi

Utilità Blackmagic Cloud Setup

Blackmagic Proxy Generator Lite

Aggiornamento del software interno da Blackmagic Cloud Setup tramite la porta USB-C

Sistemi operativi



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe o successivo



Windows 10 a 64 bit
Windows 11

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

2 x alimentatori interni 100 - 240V AC 50/60Hz

Ingressi di alimentazione

2 x prese IEC C14


Consumo energetico

TBC

Installazione

3 unità rack

Specifiche fisiche

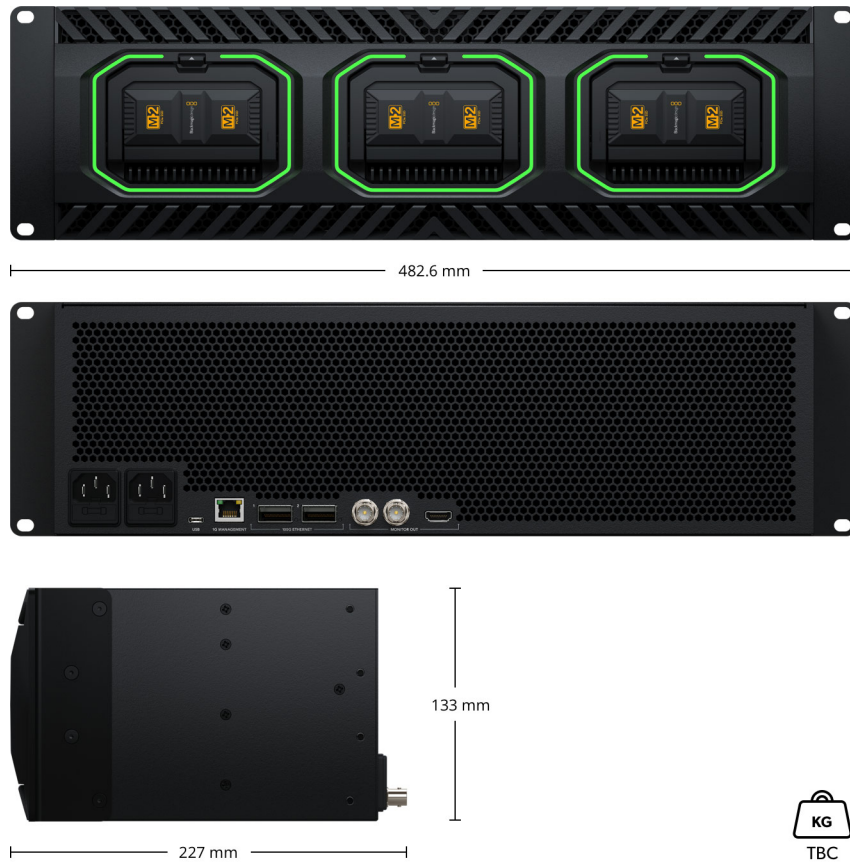

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

Da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic Media Dock Ultra

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design