

Blackmagic Camera Fiber Converter



Blackmagic Camera Fiber Converter prolunga e alimenta URSA Broadcast fino a 2 km di distanza, avvalendosi di cavi in fibra ottica SMPTE standard. Ospita i comuni controlli per gestire la telecamera in diretta, con diversi canali per il talkback e connessioni standard per cuffie professionali. Dal design compatto in stile video IP, Blackmagic Camera Fiber Converter include una connessione per segnali Ultra HD, e tre segnali HD di ritorno.

€2 545

Connessioni

Ingresso per fibra ottica

1 x ingresso per fibra ottica ibrida SMPTE, con connettore maschio SMPTE 304

Ingresso video SDI

1 x ingresso 12G-SDI per i segnali della camera

Uscita video SDI

1 x uscita 3G-SDI per i segnali di ritorno della camera, 3 x uscite 3G-SDI per i segnali di ritorno SDI

Audio talkback




2 x XLR a 5 pin per cuffie, con mixer audio per comunicazione a tre per ogni uscita. 1 x uscita per tracking

Audio analogico

2 x ingressi XLR a 3 pin per audio AES, linea, o microfonico. Alimentazione phantom disponibile

Interfaccia computer

1 x porta USB C

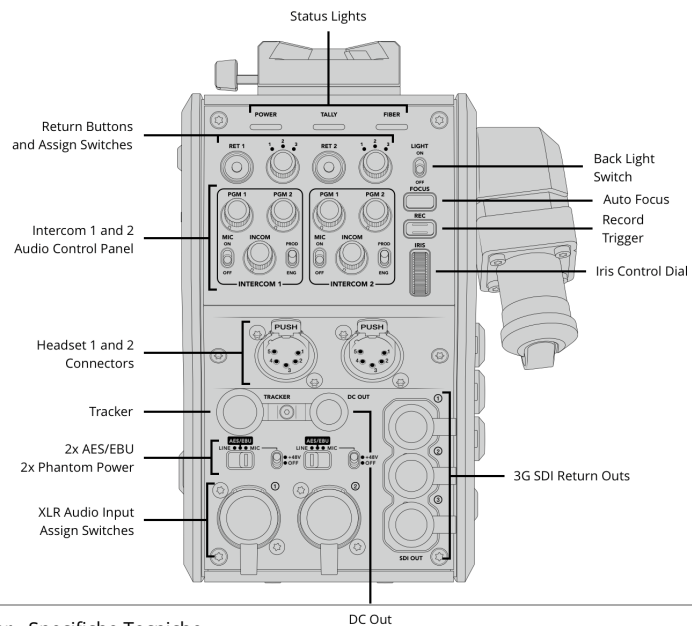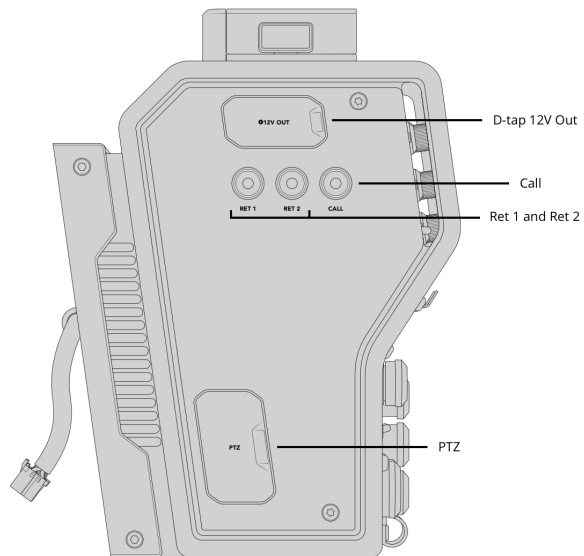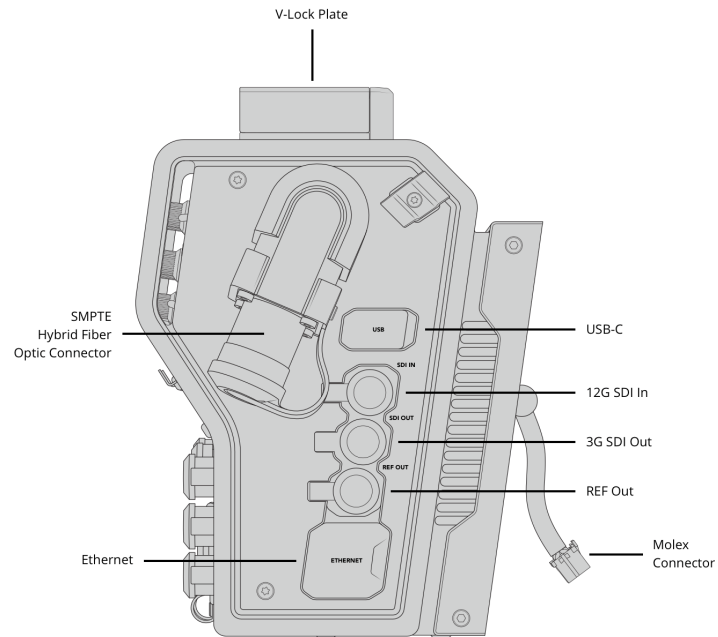

Standard

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,
372M, 424M livello B, 425M

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz,
conversione A/D a 24 bit

Campionamento video

4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

REC 709, REC 2020

Supporto multirate

SDI commuta tra HD, 3G-SDI, 6G-SDI
e 12G-SDI

Software

Software inclusi

Utilità per aggiornamenti di firmware

Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -20° a 45° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

- Blackmagic Camera Fiber Converter
- Supporto e viti per montare il dispositivo sulle camere URSA Mini e URSA Broadcast
- 3 x cavi 12G-SDI corti per la connessione agli ingressi e alle uscite SDI di URSA Mini e URSA Broadcast
- Scheda SD con software e manuale
- Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design