

ATEM Mini Extreme



Lo switcher avanzato per i professionisti. Ha tutte le funzioni di ATEM Mini Pro, più 8 ingressi HDMI, 2 uscite HDMI, 2 porte USB e una connessione per cuffie. Dispone anche di 4 chiavi cromatiche, 6 DVE per immagine nell'immagine, 2 lettori multimediali e un multiview fino a 16 riquadri.

€875

Connessioni

Ingressi video

8

Uscite

2

Uscite AUX

2

Ingressi audio

2 x jack stereo mini 3,5 mm

Uscite audio

1 x jack stereo mini 3,5 mm

Connessioni per timecode

-

Ingressi video HDMI

8 x HDMI tipo A, commutano in HD a 10 bit. Audio integrato con 2 canali

Risincronizzazione di sorgenti

Su ogni ingresso HDMI

Convertitori di frame rate e formato

Su ogni ingresso HDMI

Uscite di programma HDMI


2

Ethernet

BaseT 10/100/1000 per la diretta streaming, il software di controllo, gli aggiornamenti software e la connessione diretta o tramite rete ai pannelli

Interfaccia computer

2 x USB tipo C 3.1 Gen 1 per la registrazione sui drive esterni, uscita webcam, software di controllo, aggiornamenti software e connessione ai pannelli

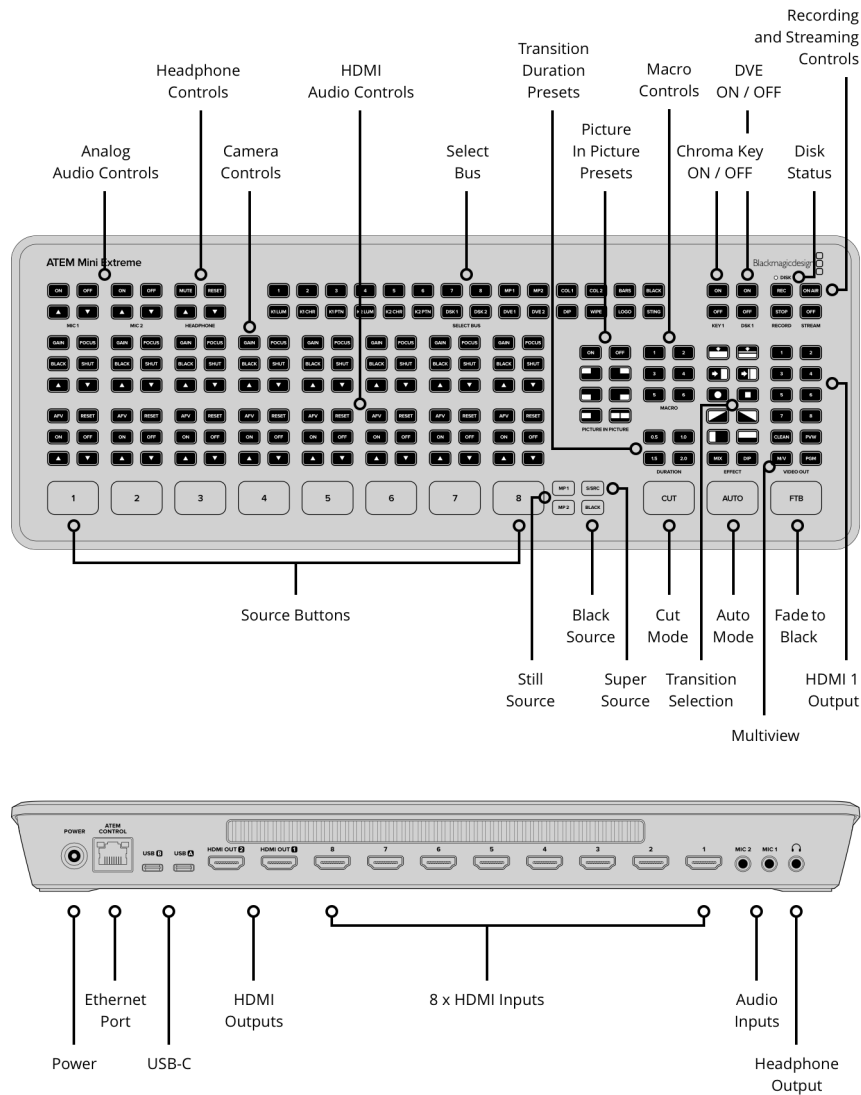

Standard

Standard ingresso video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video HD in uscita

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard video in streaming

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard video Ultra HD

-

Campionamento video

4:2:2 YUV

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

Rec.709

Risoluzioni HDMI di ingresso per computer

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30,
50, 59.94 e 60Hz
1920 x 1080i 50, 59.94Hz e 60Hz

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in
tempo reale

Specifiche

Chiavi primarie 4	Chiave per transizioni Solo DVE	DVE con bordi e ombre 2
Chiavi secondarie 2	Livelli compositivi 9	Interfaccia Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768
Chiavi cromatiche avanzate Fino a 4	Generatori di motivi 5	
Chiavi lineari/luminanza Fino a 4	Generatori di colore 2	

Audio

Mixer Mixer con 11 ingressi a 2 canali. On/Off/Audio Follow Video selezionabili per ogni canale; controllo gain per ogni canale. Monitoraggio livello audio e picco. Funzionalità Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ parametrico a 6 bande. Controllo master gain	Ingresso analogico Stereo non bilanciato Ritardo ingresso analogico 8 fotogrammi max Impedenza ingresso 1,8K	Livello ingresso max +6dBV Alimentazione microfono Su entrambe le connessioni jack mini 3,5 mm
---	--	---

Streaming

Streaming diretto
Tramite ethernet con il protocollo Real Time Messaging Protocol (RTMP). Tramite internet con una rete mobile condivisa mediante USB-C

Registrazione

Registrazione diretta Sui supporti di memoria esterni tramite USB-C 3.1 Gen 1	Registrazione video 1 x uscita di programma in file .mp4 H.264 con l'impostazione di qualità Streaming, lo standard video ATEM e audio AAC	Formattazione ExFAT (Windows/Mac) o HFS+ (Mac)
---	--	--

Multiview

Monitoraggio

16, 13, 10, 7 o 4 riquadri a scelta per programma e anteprima, 8 ingressi HDMI, SuperSource, clean feed, lettore multimediale, stato dello streaming, stato della registrazione e livelli audio

Standard video multiview

HD

Lettori multimediali

Lettori multimediali

2

Canali

Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore

Capacità archivio per fotogrammi

20 con riempimento e chiave

Formati fotogrammi compatibili

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF

Controllo

Pannello di controllo

Pannello integrato. Software con funzioni di controllo camera (incluso). Compatibile con pannelli di controllo esterni

Connessione pannello di controllo

Ethernet supporta BaseT 10/100/1000. Ethernet consente la connessione diretta o tramite rete tra il pannello e lo chassis. Connessione diretta tramite USB-C. Aggiornamenti software tramite ethernet o USB-C

Pannelli di controllo compatibili

ATEM Software Control (incluso), ATEM 1 M/E Advanced Panel, ATEM 2 M/E Advanced Panel e ATEM 4 M/E Advanced Panel. Utilità Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup per instradare le sorgenti usando Videohub Smart Control Pro o Videohub Master Control Pro

Pannello di controllo incluso

ATEM Software Control gratuito per Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina, Mac 11 Big Sur o successivo, e Windows 10 a 64 bit

Software

Aggiornamenti software

Da computer Mac OS X o Windows tramite USB o ethernet. ATEM Setup (inclusa)

Configurazione

Tramite ATEM Software Control, a eccezione dell'indirizzo IP dello chassis, configurabile dall'utilità ATEM Setup connessa mediante USB

Sistemi operativi



Mac 10.15 Catalina
Mac 11.1 Big Sur o successivo



Windows 10 a 64 bit

Requisiti di alimentazione


Alimentatore

1 x 12V esterno

Consumo energetico

36W

Specifiche fisiche

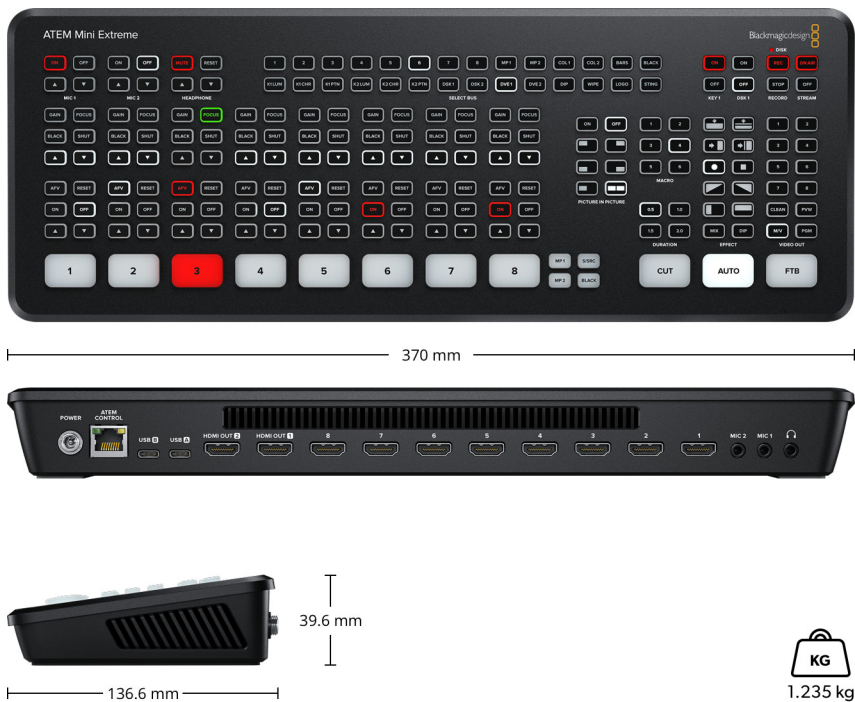

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -10° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Mini Extreme

Alimentatore esterno DC 12V con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design