

ATEM Microphone Converter



Ora è facile espandere l'ingresso MADI degli switcher ATEM Television Studio per connettere altri microfoni o fonti audio da mixer esterni. ATEM Microphone Converter si connette direttamente all'ingresso MADI di ATEM Television Studio ed è pronto all'uso. Collegandone diversi a cascata, è possibile aggiungere ancora più sorgenti. Il convertitore ha 4 ingressi analogici con selezione mic/linea e alimentazione phantom. Il suo design garantisce un audio di qualità straordinaria, con rumore di fondo estremamente basso, ampia gamma dinamica e bassissima distorsione. Si avvale persino di 8 ADC separati su ogni ingresso per estendere la gamma dinamica complessiva e consente il monitoraggio tramite l'uscita HDMI con forme d'onda scorrevoli.

€389

Connessioni

Ingressi audio analogico

4 x connettori combo XLR a 3 pin / TRS jack ¼" impostabili su livello mic/linea a +24 dB e compatibili con alimentazione phantom +48V

Ingressi MADI

1 x BNC audio digitale MADI 64 canali

Uscite MADI

1 x BNC audio digitale MADI 64 canali

Uscite video HDMI

1 x monitoraggio

Interfaccia computer

1 x USB-C con vite di bloccaggio

Ethernet

10/100/1000& BASE-T



Standard ingresso HDMI

Standard video HD

1080p24, 1080p25, 1080p30,
1080p48, 1080p50, 1080p60

Monitoraggio HDMI

Visualizza il nome assegnato ad ATEM
Microphone Converter e 4, 8, 12 o 16
canali audio con forma d'onda degli
ultimi 60 secondi. Include il nome di
ogni canale, indicatori VU,
impostazione livello mic/linea e stato
dell'alimentazione phantom

Audio

ADC per ogni ingresso

8

Preamplificazione digitale

32 bit

Gamma dinamica

131dB(A)

Rumore di fondo

-129 dBV

Distorsione armonica totale a volume massimo

0,002%

Profondità di campionamento in uscita

24 bit

Frequenza di campionamento in uscita

48 kHz

Conformità al MADI

AES10-2020

Software

Controllo software

Aggiornamento software su Mac™
e Windows™ tramite USB o ethernet

Aggiornamento del software interno

Con l'utilità scaricabile

Sistemi operativi



Mac 12.0 Monterey
Mac 13.0 Ventura o successivo



Windows 10 a 64 bit
Windows 11

Controllo impostazioni

Impostazioni di controllo del

software

Con l'utilità gratuita tramite USB o ethernet

Interruttori hardware

Mini interruttori per selezionare il livello mic/linea e alimentazione phantom +48V On/Off

Requisiti di alimentazione**Alimentazione**

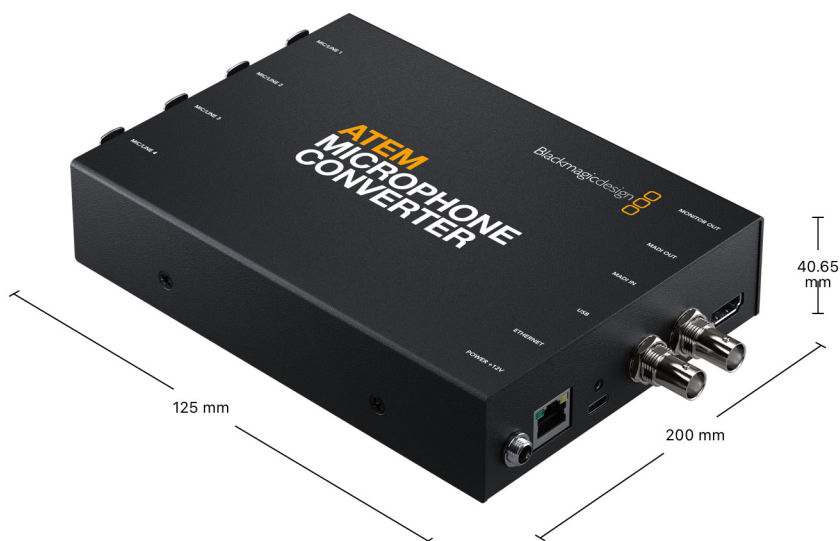
1 x fonte esterna 12V con sistema di blocco

Consumo energetico

12W max

Tensione di esercizio

Da 12V a 17,5V DC

Specifiche fisiche

Specifiche ambientali**Temperatura operativa**

da 0° a 40°C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60°C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Microphone Converter

Fonte di alimentazione esterna DC 12V con sistema di blocco e adattatori internazionali

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2023, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design