

Blackmagic MultiView 16



Consente di visualizzare fino a 16 fonti SDI sui monitor e sulle televisioni Ultra HD con una risoluzione due volte superiore per ogni immagine. Ammette qualsiasi combinazione di segnale in SD, HD e Ultra HD, e offre sincronizzazione di frame su ogni ingresso.

€1 275

Connessioni

Ingressi video SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI a 10 bit

Uscite video SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI a 10 bit

Frequenze SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G

Uscite video multiview SDI

2 x HD-SDI a 10 bit, 2 x 6G-SDI a 10 bit

Uscite video multiview HDMI

1 x connettore HDMI tipo A. L'uscita è compatibile con l'EDID del monitor

Reclocking SDI

Su tutte le uscite SDI, con commutazione automatica tra video a definizione standard, alta definizione e 6G-SDI

Ingresso di riferimento

Segnale black burst e tri-sync per SD, HD e 4K

Compatibilità con diversi tipi di

frequenza


Rilevamento automatico di SD, HD e 6G-SDI. Visualizzazione simultanea di fonti video 4K, HD e SD

Aggiornamenti

Tramite interfaccia USB 2.0 ad alta velocità (480Mb/s) o ethernet

Configurazione

Tramite il display LCD sul pannello, dalla porta ethernet RJ45 o USB 2.0 per aggiornare il firmware e configurare l'indirizzo IP

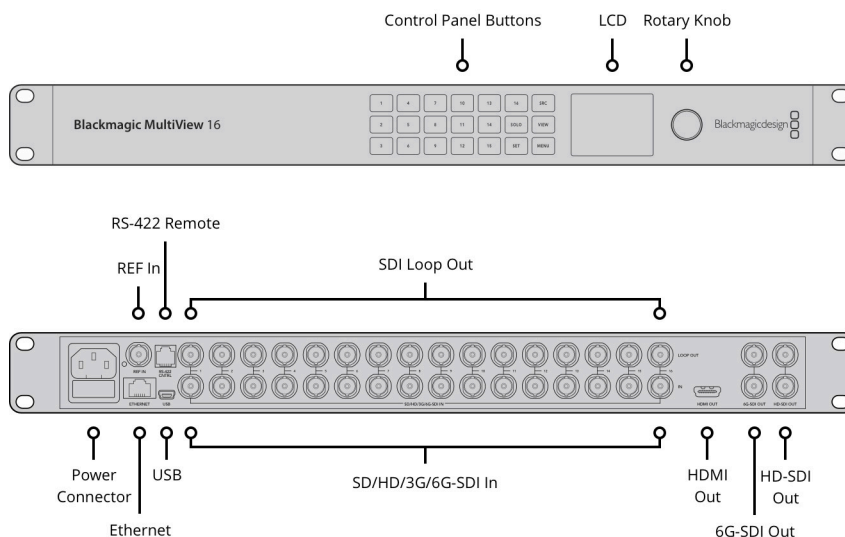

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Standard video 4K

4K DCI 24p

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B,
ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601

Livelli audio

Su ogni fonte, standard VU

Routing della fonte

Sì

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione colore SDI

4:2:2 e 4:4:4 a 10 bit

Spazio colore SDI

YUV o RGB per gli ingressi, YUV per le
uscite

Commutazione automatica SDI

Selezione automatica tra SD-SDI, HD-
SDI e 6G-SDI. Ogni ingresso seleziona
lo standard indipendentemente dagli
altri ingressi

Metadati SDI compatibili

Identificazione carico dati video
ausiliari secondo lo standard SMPTE
352M

Controllo

Pannello di controllo integrato

16 pulsanti di controllo di routing
della fonte, 5 pulsanti e manopola di
scorrimento dei menù. Display LCD a
colori 2,2"

Pannello di controllo esterno

Include il software di controllo
Blackmagic Videohub per Mac OS e
Window, per il routing delle fonti ai
riquadri di visualizzazione.
Compatibile con i pannelli di controllo
fisici Blackmagic Smart Control e
Master Control. Include Blackmagic
Videohub SDK e Ethernet Videohub
Control Protocol

Protocollo RS-422

RJ9 per il controllo esterno

Display

Display LCD 1,5" integrato per il
menù impostazioni

Software

Software di controllo

Include una copia gratuita del
software MultiView per Windows™ e
Mac OS X™

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di
aggiornamento (inclusa)

Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS Sierra o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10

Installazione Fisica

Una unità di rack. Appena 15 cm di
profondità

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

È necessario un cavo d'alimentazione
IEC. Ingresso AC 90-240V


Protezione in assenza di alimentazione

Le impostazioni sono mantenute e
ripristinate immediatamente
all'accensione

Consumo energetico

45 W

Specifiche fisiche

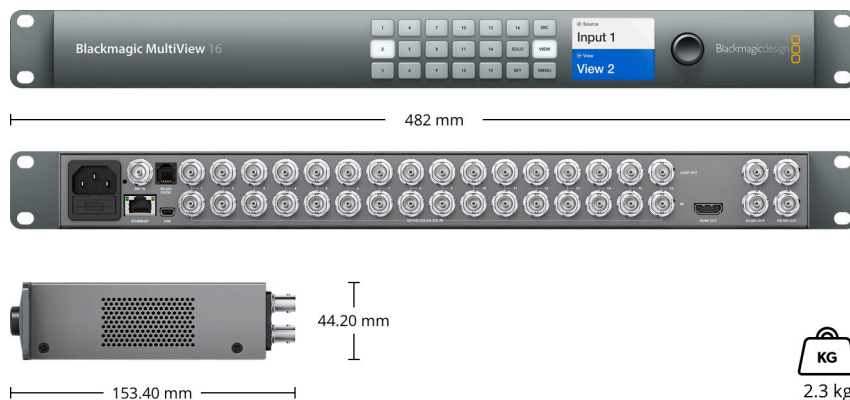

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic MultiView 16

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design