

UltraStudio Recorder 3G



La soluzione di acquisizione video SDI e HDMI tascabile più piccola al mondo per laptop e desktop Thunderbolt 3. UltraStudio Recorder 3G acquisisce video compresso e non compresso a 10 bit compatibile con centinaia di software video, tra cui DaVinci Resolve, Avid Media Composer e Adobe Premiere Pro CC.

€105

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G

Ingressi audio SDI

16 canali integrati in SD/HD

Ingressi video HDMI


1

Ingressi audio HDMI

8 canali integrati in SD/HD

Interfaccia computer

Thunderbolt™ 3 (Mac OS, Windows, Linux)

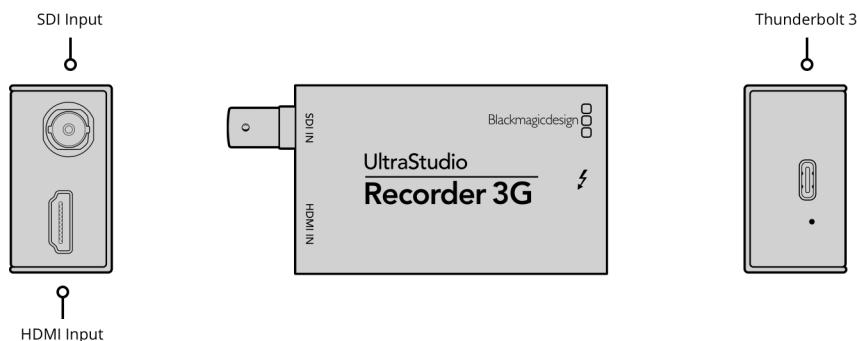

Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit, 4:4:4 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver del software. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software di aggiornamento

Applicazioni software



DaVinci Resolve



Adobe Premiere Pro CC



Adobe Photoshop CC

Altre applicazioni compatibili:

Sony Catalyst Production Suite, Grass Valley Edius, Tools On Air Just In, Softron MovieRecorder and Mreplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Metus Ingest, Cinegy Capture Pro, Glookast Capturer, Burst Video [REC]Marker and Webclip2Go, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro, VidblasterX Studio and Broadcast, Unimedia Technologies UniplayOne and Uniplay-CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Boinx Software MimoLive, StudioCoast vMix, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard and CoralCG, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus Studio Nemo3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch and Live Assist, NewBlue Title Live e Titler Pro, SGO Mistika

Standard video SDI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI.
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE
296M, SMPTE 424M e SMPTE 425M A/
B

Metadati SDI

RP 188/SMPTE 12M-2 e sottotitoli
chiusi

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Campionamento video SDI

4:2:2, 4:4:4

Precisione Colore SDI

4:4:4 RGB a 8, 10, e 12 bit fino al
1080p30; 4:2:2 YUV a 8 e 10 bit in tutti
gli standard

Spazio colore SDI

Rec 601, Rec 709, Rec 2020

Compatibilità multirate

La connessione video SDI commuta tra SD e HD

Standard video HDMI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Campionamento audio HDMI

Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Campionamento video HDMI

4:2:2, 4:4:4

Precisione colore HDMI

4:4:4 RGB a 8 bit; 4:4:4 YUV a bit; 4:2:2 YUV a 12 bit in tutti gli standard

Configurazione HDMI

HDMI 2.0a compatibile con Deep Color

Spazio colore HDMI

Rec 601, Rec 709, Rec 2020

Compatibilità multirate

La connessione video HDMI commuta tra SD e HD

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto

Framebuffer hardware

v210 (YUV a 10 bit), 2vuy (YUV a 8 bit), ARGB, BGRA (RGB a 8 bit), r210 (RGB a 10 bit), R12B, R12L (RGB a 12 bit)

Elaborazione

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in tempo reale


Installazione

Richiede un computer con porta USB-C Thunderbolt™ 3. Per tutti i requisiti di sistema consultare la pagina Supporto.

Specifiche fisiche



Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 8.1 e 10 a 64 bit



Linux

Requisiti di alimentazione

Alimentato da un cavo Thunderbolt. Richiede un computer con porta USB-C Thunderbolt™ 3.

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

Da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

UltraStudio Recorder 3G

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design