

Ultimate Smart Remote 4 G2



Smart Remote 4 è in grado di controllare fino a otto Ultimate 12 contemporaneamente tramite ethernet. Offre uno schermo touch da 10,1" per navigare i menù e modificare le impostazioni, pulsanti fisici, e indicatori Online e On Air per passare da una unità all'altra con rapidità. Il pulsante File Clear regola automaticamente le impostazioni più importanti, dando vita a composizioni straordinarie.

€2 065

Connessioni

Uscite video HDMI


1 (1080p60)

Interfaccia computer

2 x porte USB-C 3.0 posteriori per connettere mouse e tastiera e abilitare il controllo di Smart Remote, o per collegare dispositivi di archiviazione USB-C per caricare immagini, salvare/caricare predefiniti, o salvare/caricare archivi
1 x porta USB-C 3.0 frontale con le stesse funzionalità di quelle posteriori, oltre alla possibilità di collegare Mac o PC per gli aggiornamenti software e la configurazione tramite l'utilità Ultimate Setup
Tutte le porte USB-C forniscono alimentazione ai dispositivi collegati

Ethernet

2 x porte 10/100/1000 Mbps per collegare due reti LAN per il controllo di Ultimate 12 e per l'aggiornamento software tramite l'utilità Ultimate Setup

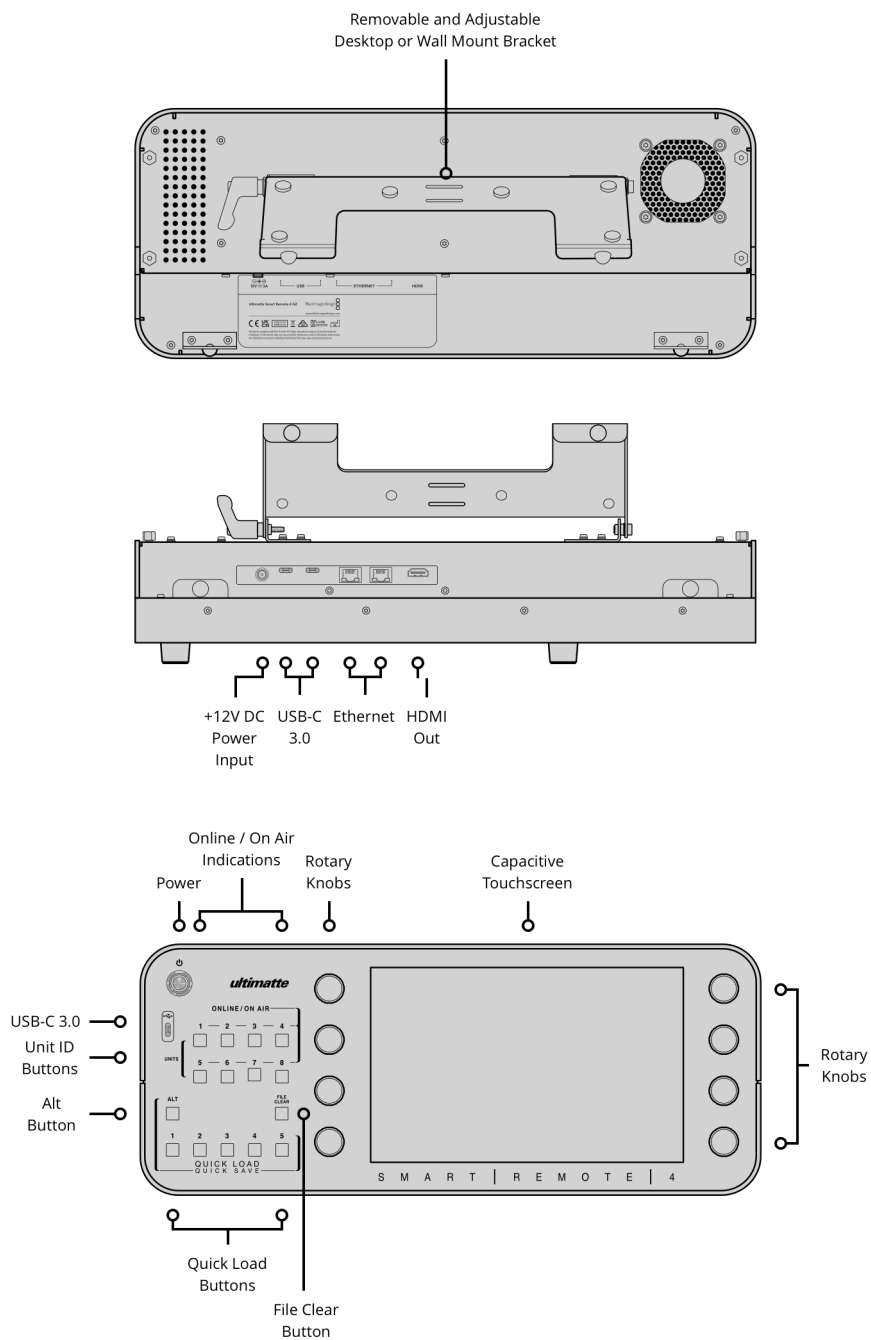

Specifiche

Manopole

8 x manopole per regolare i parametri

Pulsanti ID

8 x pulsanti, illuminati di blu quando l'unità è attiva

Indicatori ID a LED

Illuminati di verde quando l'unità è Online, di rosso quando è On Air

Alt + pulsanti Quick Load/Quick Save

Pulsante Alt + 5 pulsanti per salvare i predefiniti

Pulsanti Quick Load/Quick Save

5 x pulsanti per caricare i predefiniti

Pulsante File Clear

1 x pulsante Auto Key per composizioni automatiche

Alt + File Clear

Pulsante Alt + pulsante File Clear per composizioni automatiche con predefiniti dell'utente

Menù personalizzabili

4 x menù personalizzabili con i controlli più utilizzati

Controllo LED

Luminosità dei LED regolabile dall'utente

Software

Aggiornamenti software

Aggiornamento software tramite USB o ethernet con l'utilità Ultimatte Setup

Controllo

Schermo touch

Display 10,1" a colori di 1280 x 800. Touchscreen capacitivo integrato con controlli per cambiare le impostazioni e navigare i menù

Sistemi operativi



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe o successivo



Windows 11.

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

1 x DC +12V 5,5mm barile con meccanismo di blocco per fonti esterne e batterie

Consumo energetico

24W max

Installazione

Supporto di appoggio regolabile.
Alette incluse per montare Smart Remote su un rack da 19 pollici

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40°C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60°C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Ultimatte Smart Remote 4 G2

Alimentatore universale esterno 36W con connettore ad aggancio sicuro e adattatori internazionali

Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita
dal produttore

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design