

ATEM Talkback Converter 4K



ATEM Talkback Converter 4K si connette fino a 8 telecamere per il talkback in SDI, utilizzando i canali 15 e 16 con audio integrato delle Blackmagic Studio Camera e di ATEM Camera Converter. Supporta il 12G-SDI per tutti i formati SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60, vanta connessioni BNC per telecamera, e offre un ricetrasmittitore SFP per fibra ottica per coprire distanze maggiori. È dotato di pulsanti premi per parlare, ingressi per cuffie avioniche e di largo consumo, uscite di loop per connettere più di 8 telecamere, speaker integrato, ingresso microfono frontale e altro ancora.

€2 125

Connessioni

Ingressi di programma SDI

1 x SD/HD/Ultra HD 4K a 10 bit a commutazione automatica per l'ingresso di programma dello switcher (include il tally con 16 canali di audio integrato)

Uscite di programma SDI

1 x SD/HD/Ultra HD 4K di loop a 10 bit a commutazione automatica per interconnettere altri ATEM Talkback Converter 4K

Audio talkback

Cuffie avioniche con connettore TRS 0,25" e connettore microfono TRS 0,206". Connettore microfono XLR bilanciato frontale

Audio analogico

1 x uscita monitoraggio stereo RCA

Ingressi telecamera SDI

8 x uscite SD/HD/Ultra HD 4K a 10 bit a commutazione automatica con 16 canali di audio integrato

Uscite telecamera SDI

8 x uscite SD/HD/Ultra HD 4K a 10 bit a commutazione automatica con 16 canali di audio integrato

Uscite SDI

8 x uscite SD/HD/Ultra HD 4K a 10 bit a commutazione automatica con 16 canali di audio integrato

Ingressi video per fibra ottica(opzionale)

8 x SD/HD/Ultra HD 4K ingressi in modalità singola di commutazione automatica per videocamera, con connettore LC.

Uscite video per fibra ottica(opzionale)

8 x SD/HD/Ultra HD 4K uscite in modalità singola di commutazione automatica per videocamera, con connettore LC.

Ingressi audio per fibra ottica


8 x ingressi audio in modalità singola con connettore LC. Audio videocamera sui canali 1 e 2. Audio intercom sui canali 15 e 16.

Uscite audio per fibra ottica

8 x uscite audio in modalità singola con connettore LC. Audio videocamera sui canali 1 e 2. Audio intercom sui canali 15 e 16.

Interfaccia computer

1 x connettore USB mini B per gli aggiornamenti di firmware

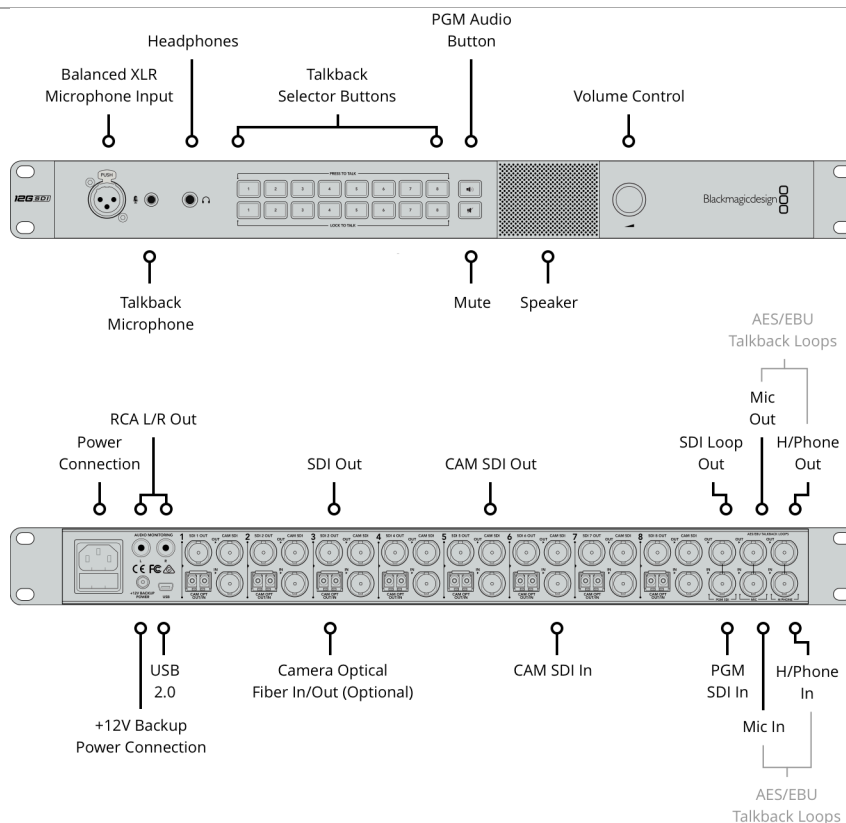

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Standard video 4K

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI
25p, 4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K
DCI 50p, 4K DCI 60p

Conformità alla norma SDI

*SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M
Livello B, SMPTE 425M.*

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit
di conversione A/D.

Campionamento video

4:2:2 e 4:4:4

Precisione Colore

10 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709.

Compatibilità con diversi tipi di definizione

SDI commuta tra SD, HD e Ultra HD
4K

Software

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di
aggiornamento (inclusa)

Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS Sierra o successivo.



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione


Alimentazione

Ingresso AC 110 - 240V e ingresso
ridondante DC 12 - 31V

Consumo energia

60 W

Specifiche fisiche

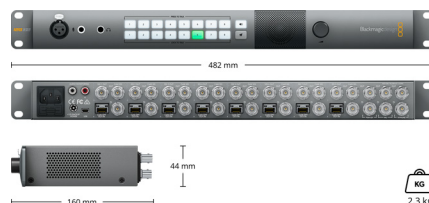

Installazione Fisica

Installazione fisica

Unità a un rack, con meno di 6 pollici
di profondità.

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C (da 32° a 104° F)

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C (da -4° a 113° F)

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Talkback Converter 4K
Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia del prodotto

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore.

Copertura per riparazione

Sono esclusi i connettori, i cavi, le ventole di raffreddamento, i moduli per fibra ottica, i fusi e le tastiere, forniti privi di difetti nei materiali e nella manifattura per un periodo limitato di un anno a partire dalla data d'acquisto.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design