

## Intensity Pro 4K



Intensity Pro 4K è una scheda PCI Express di acquisizione e riproduzione per Mac, Windows e Linux. Dotata di connessioni HDMI e analogiche breakout, ammette i formati video NTSC/PAL, HD e Ultra HD con o senza compressione, ed è compatibile con i software di montaggio video, audio e streaming più utilizzati. Include una copia gratuita dei software DaVinci Resolve e Media Express per fare montaggio, correzione colore, e gestione professionali dei contenuti senza acquistare altri programmi.

€169

### Connessioni

#### Ingressi video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A

#### Uscite video HDMI

1 x connettore HDMI tipo A

#### Ingressi audio HDMI

8 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

#### Uscite audio HDMI

8 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

#### Ingressi video analogico

A componenti, composito, S-Video

#### Uscite video analogico

A componenti, composito, S-Video

#### Ingressi audio analogico

2 canali RCA per audio HiFi (24 bit)

#### Uscite audio analogico


2 canali RCA per audio HiFi (24 bit)

#### Compatibilità multirate

Le connessioni video HDMI commutano tra SD, HD e Ultra HD. Le connessioni video analogico a componenti commutano tra SD e HD

#### Interfaccia computer

PCI Express a 4 percorsi, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi



### Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR e DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit, 4:4:4 non compresso a 10 bit

---

## Software

### Software inclusi

DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

### Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite l'utilità di aggiornamento

### Installazione fisica

PCI Express a 4 percorsi, compatibile con slot PCI Express a 4, 8 e 16 percorsi su Mac OS, Windows e Linux. I sistemi operativi Mac OS richiedono un Mac Pro con slot PCI Express. Per tutti i requisiti di sistema consulta la pagina di supporto

---

## Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Smoke



Adobe Photoshop CC

---

### Compatibilità con altri programmi:

The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air (Just: Play, Live, In) Softron MovieRecorder e MR replay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro e Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X e Studio e Broadcast, Uniplay One e CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard e Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D

---

## Standard Video

### Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30

### Campionamento audio

Frequenza di campionamento di  
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

### Spazio colore

REC 601, REC 709

### Campionamento video HDMI

4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0

### Precisione colore HDMI

4:4:4 RGB (Deep Color) a 8 e 10 bit in  
tutte le modalità fino al 1080p60,  
4:2:2 YUV a 8 e 10 bit in tutte le  
modalità

### Configurazione HDMI

HDMI 1.4b è compatibile con Deep  
Color, e si configura automaticamente  
sui display a cui si connette

### Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente  
l'acquisizione da fonti HDMI con  
protezione anticopia. Accertarsi  
sempre del diritto di copyright prima  
di acquisire e distribuire qualsiasi  
contenuto

---

---

## Elaborazione Dati

### Conversione in risoluzione minore (Ultra HD/HD)

Conversione basata su software in fase di riproduzione video

### Conversione in risoluzione maggiore (SD/HD)

In tempo reale da SD a 1080HD e 720HD in fase di acquisizione video

### Effetti in tempo reale

Effetti interni di DaVinci Resolve e Final Cut Pro X. Effetti Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer

---

## Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,  
macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra

o successivo.



Windows 7, 8.1, e 10  
a 64 bit



Linux

---


## Requisiti di alimentazione

### Consumo energetico

17 W

---

## Specifiche fisiche

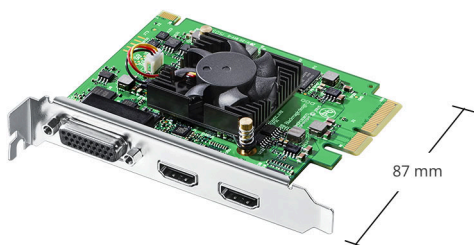

---

## Norme EMC

FCC, CE e C-Tick

---

## Specifiche ambientali

### Temperatura d'uso

5° to 40° C (32° to 104° F)

### Temperatura di conservazione

-20° to 45° C (-4° to 113° F)

### Umidità relativa

0% to 90% non-condensante

---

## Il prodotto include

Intensity Pro 4K

Scheda SD con software e manuale

Cavo breakout

---

## Garanzia

Garanzia limitata di un anno

---

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design