

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR



Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR è una soluzione di monitoraggio e di registrazione professionale in tutti i formati HD, Ultra HD, 2K e 4K DCI, compatibile con qualsiasi camera SDI o HDMI. Il display 7" HDR super luminoso da 2500 nit supporta le LUT 3D e integra visualizzatori di segnale professionali, oltre a funzioni avanzate per ottenere messa a fuoco, esposizione e inquadrature impeccabili. Due slot per schede SD consentono di registrare clip di qualità broadcast 4:2:2 a 10 bit nei formati ProRes o DNx. Sono incluse due connessioni XLR mini con alimentazione phantom 48V e rumore di fondo di -128dBV_m per registrazioni audio di altissima qualità. Inoltre i file si possono montare direttamente senza doverli convertire.

€895

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Uscite video SDI

1

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Ingressi video HDMI 2.0a

1

Uscite video HDMI 2.0a

1

Ingressi audio analogico

2 x XLR mini bilanciati con alimentazione phantom

Uscite audio analogico

1 x 3,5 mm per cuffie

Altoparlante integrato

Mono

Dimensioni display

7 pollici, 1920 x 1200

Luminosità display

2500 nit

Colore display

P3 ad ampio gamut

Ingressi audio SDI

16 canali integrati tramite 12G-SDI

Uscite audio SDI

16 canali integrati tramite 12G-SDI

Ingressi audio HDMI

8 canali integrati tramite HDMI 2.0a

Uscite audio HDMI

8 canali integrati tramite HDMI 2.0a

Controllo remoto

1 x LANC 2,5 mm per start/stop di registrazione

Interfaccia SD

Due slot per schede SD UHS II


Tipo di archiviazione

Schede rimovibili SDXC UHS II, SDXC UHS I e SDHC UHS I.

Compatibile con schede DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 e SDR104

Interfaccia computer

1 x USB C 3.1 Gen 1 per drive esterni, configurazione iniziale, aggiornamenti software e utilità di sistema Video Assist Utility

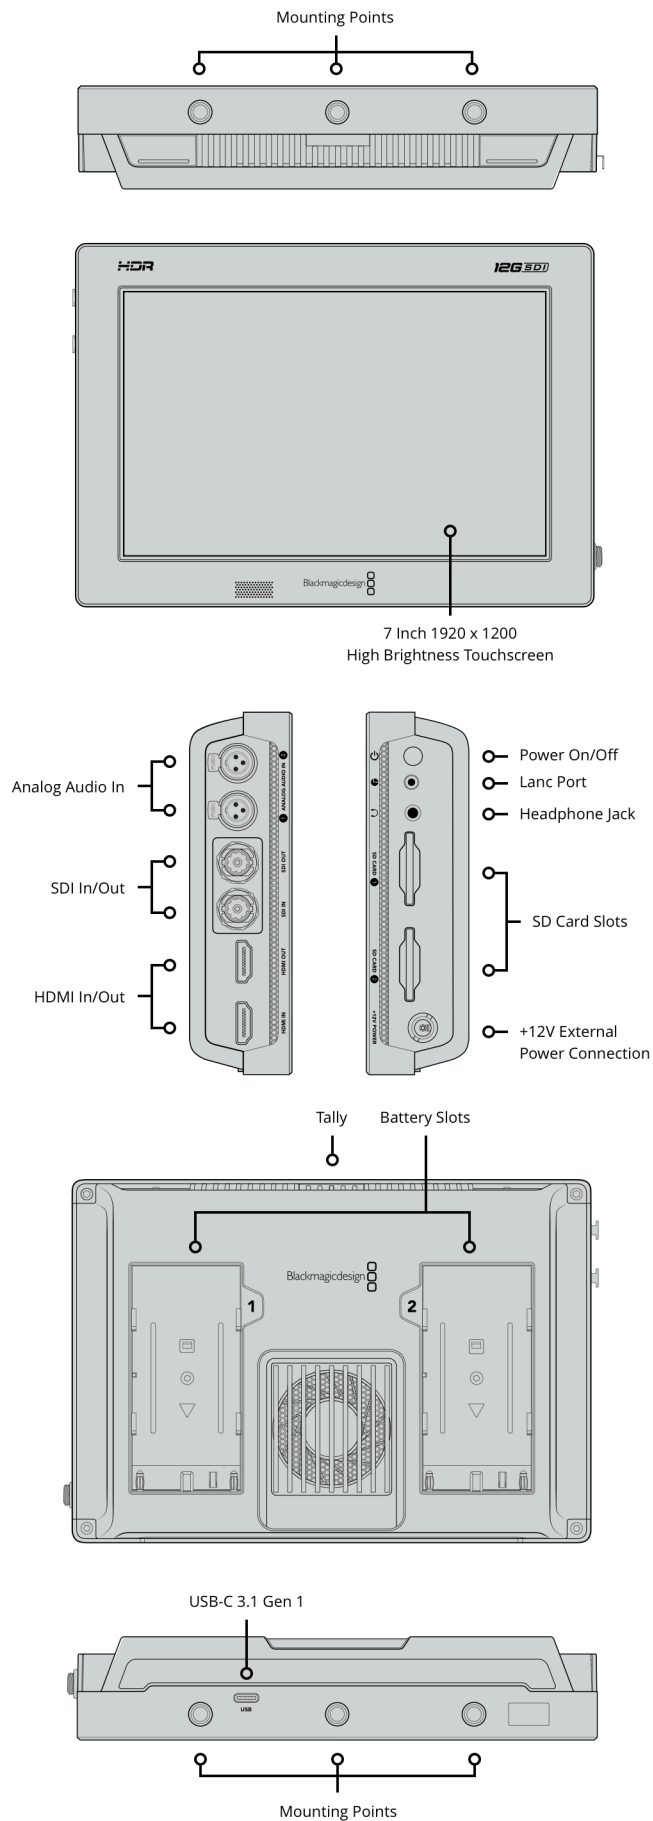

Standard video SDI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Standard video 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M,
SMPTE 2084

Metadati SDI

HD RP188

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24-bit

Campionamento video

YUV 4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709, REC 2020

Compatibilità HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Compatibilità multi-rate

SDI e HDMI commutano tra 270 Mb/s,
1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s e 12 Gb/s

Standard video HDMI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Standard video 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Precisione colore HDMI

10 bit

Compatibilità HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente
l'acquisizione da sorgenti HDMI con
protezione anticopia. Accertarsi
sempre del diritto di copyright prima
di acquisire e distribuire qualsiasi
contenuto

Multimedia

Supporto di memoria

2 X SD UHS II per registrare in SD, HD,
e Ultra HD. USB C 3.1 Gen 1 per
registrare su drive esterni

Tipo

Schede SDXC UHS II, SDXC UHS I e
SDHC UHS I

Codec compatibili

ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45 MXF, DNxHR HQX MXF, DNxHR HQX, DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF

Controllo

Controllo registrazione

Schermo touch capacitivo LCD con controlli per cambiare le impostazioni e navigare i menù

Controllo esterno

LANC, start/stop via SDI, rilevamento del timecode

Software

Software inclusi

Sistema operativo Blackmagic Video Assist

Visualizzatori

Visualizzatori di segnale

Forma d'onda, allineamento RGB, vettoscopio, istogramma

Modalità di visualizzazione

Immagine nell'immagine o overlay con opacità regolabile. Forma d'onda e allineamento RGB con reticolo standard o HDR

Sistemi operativi



Mac 10.13 High Sierra
Mac 10.14 Mojave o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Fonte di alimentazione

1 x alimentatore esterno 12V

Compatibile con batterie Sony NP-F
(le batterie non sono incluse)

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR

Alimentatore universale ad aggancio sicuro e adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design