

Micro Converter HDMI to SDI 12G wPSU



Il convertitore video da HDMI a 12G-SDI di qualità broadcast più piccolo al mondo! Dal design miniaturizzato ma di qualità broadcast, è perfetto per collegare videocamere e computer di largo consumo con connettività HDMI all'attrezzatura professionale SDI. Ospita due uscite 12G-SDI configurabili per i segnali di livello A o B dei segnali 3G-SDI. Vanta una connessione standard HDMI e due connessioni professionali 12G-SDI per lavorare con tutti i rate di NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i e 2160p, incluso il 4Kp24/ 47.95/48 DCI. Ha in dotazione adattatori universali AC, e puoi anche alimentarlo tramite USB da un laptop o da un caricatore per telefono!

€115

Connessioni

Uscite video SDI

Si adatta automaticamente all'ingresso HDMI

Uscite video HDMI 2.0

1 x tipo A

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Compatibilità multirate


SD, HD, 2K, Ultra HD e 4K rilevati automaticamente

Aggiornamento, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

Reclocking

Sì

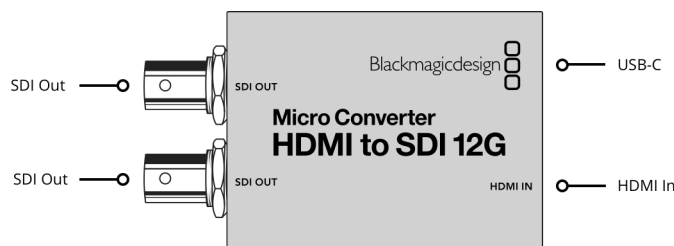

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Standard video 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 e SMPTE 2108-1

Trasmissione SDI

Le connessioni video SDI commutano tra definizione standard, 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI, Ultra HD e 4K DCI

Precisione colore SDI

4:2:2. È possibile caricare una LUT a 33 punti tramite l'utilità per calibrare o migliorare il colore del monitor

Spazio colore SDI

YUV

Auto commutazione SDI

SD, HD, Ultra HD e 4K DCI rilevati automaticamente. Livello A e B selezionabile per il 3G-SDI in uscita

Standard video HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.

Precisione colore HDMI

4:2:2. È possibile caricare una LUT a 33 punti tramite l'utilità per calibrare o migliorare il colore del monitor

Spazio colore HDMI

YUV

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto

Controllo impostazioni

Con l'utilità su MacOS™ e Windows™ connessi tramite USB.

Sistemi operativi

Mac 10.15 Catalina
Mac 11.1 Big Sur o successivo



Windows 10 a 64 bit

Software

Aggiornamento del software interno tramite USB

Requisiti di alimentazione

Alimentatore

Fonte +5V universale e adattatori internazionali inclusi

Consumo energetico

4W max

Tensione operativa

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Micro Converter HDMI to SDI 12G wPSU

Fonte +5V universale con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore