

SmartView Duo



SmartView Duo offre due ampi display LCD 8" indipendenti in un design compatto per sistemi a rack, ed è compatibile con gli standard video SD, HD e 3Gb/s SDI. È perfetto per il monitoraggio in post produzione, dei contenuti broadcast e degli eventi in diretta. I due display sono comodamente configurabili in modalità remota tramite la connessione ethernet. SmartView Duo è la soluzione ideale di monitoraggio SDI in qualsiasi impianto.

€425

Connessioni

Ingresso video SDI

Commuta automaticamente tra SD, HD e 3G-SDI. Uscita di loop con reclocking

Compatibilità con diversi tipi di frequenza

Rileva automaticamente gli ingressi 2K, HD o SD.

Ethernet


BaseT 10/100 con loop.

Tally

Connettore D a 9 pin.

Aggiornamenti e configurazione

Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480 Mb/s).

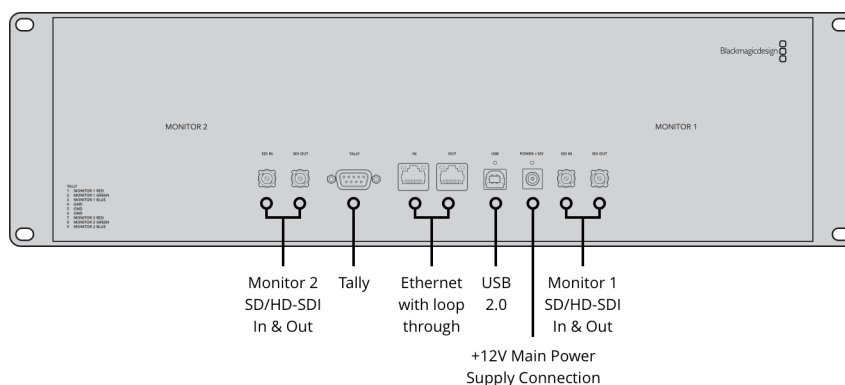

Standard

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B and SMPTE 425M

Spazio colore SDI

REC 601, REC 709

Commutazione automatica SDI

Commuta automaticamente tra SD, HD e 3 Gb/s SDI.

Campionamento video

4:2:2 e 4:4:4

Formati SDI compatibili

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formati 2K compatibili

1080p23.98, 24, 25
1080PsF23.98, 24,
2K 23.98PsF, 24PsF, 25PsF

Software**Aggiornamento del software interno**

Tramite applicazione di
aggiornamento inclusa

SmartView Utility Software

Tramite USB o ethernet.

Sistemi operativi

macOS 10.12 Sierra,
macOS High Sierra 10.13 o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Display**Proprietà del display**

LCD TFT a matrice attiva.

Risposta

< 15 ms

Profondità colore

16,7 milioni di colori.

Risoluzione del display

800 x 480

Rapporto di contrasto

Generalmente 500:1

Orientamento del display

Il display ruota di 180 gradi per un
angolo di visuale ottimale.

Requisiti di alimentazione**Alimentazione**

Alimentazione universale 12V e
adattatori per prese internazionali

Consumo energetico

< 20 W

Voltaggio operativo

12V - 15V

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

- SmartView Duo
- Alimentazione
- Scheda SD con software e manuale

Garanzia

- Scheda SD con software e manuale

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design