


Esterno



Dimensioni e Peso

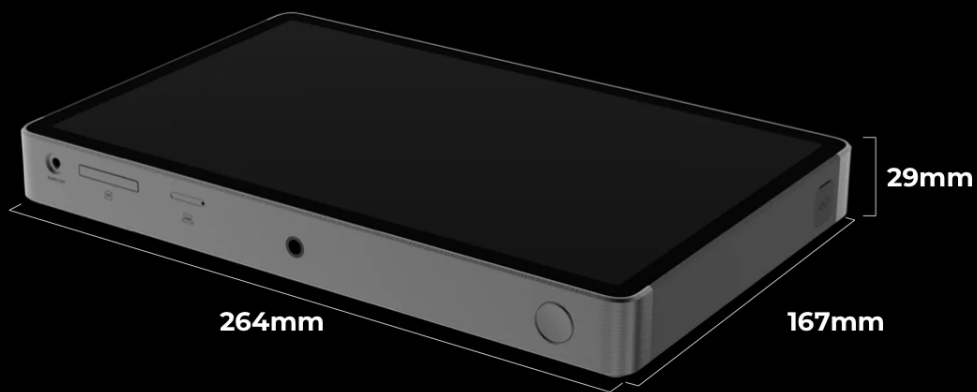

Altezza: 29 mm



Larghezza: 167 mm

Lunghezza: 264 mm

Peso: ≈1500 g

Porte

YoloBox Extreme

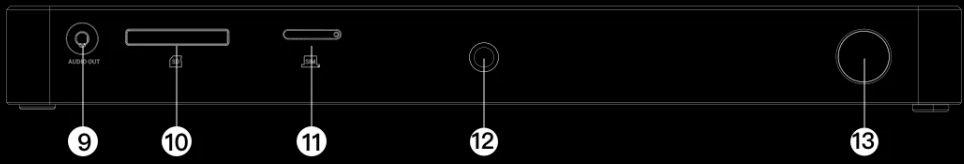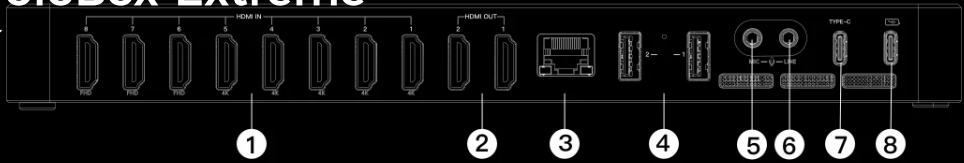

4K

- 3 Connessione Ethernet: Internet stabile via cavo
- 4 USB Tipo-A 3.0 (1-2): Per webcam; hard disk; dongle USB
- 5 Ingresso microfono (3.5mm): Mono, collegare microfono cablato
- 6 Ingresso linea (3.5mm): Stereo, collegare a mixer audio esterno
- 7 USB Tipo-C: Interfaccia multifunzione supporta ingresso
- 8 USB Tipo-C: Solo per ricarica
- 9 Uscita audio (3.5mm): Collegare cuffie per monitoraggio
- 10 Slot per scheda SD: Salvare file; caricare video e grafiche
- 11 Slot per Nano-SIM: Inserire SIM per rete 4G
- 12 Foro filettato 1/4": Montare con altre fotocamere e treppiedi
- 13 Pulsante di accensione: Accendi/spegni, modalità standby

Potenza di ingresso	9V / 12V / 15V=3A
Consumo energetico	45W
Alimentazione	USB Type-C
Uscita nominale USB	USB-A:5V/1A
Capacità/potenza della batteria	10000mAh/90Wh
Dimensioni	264*167*29mm
Consumo energetico	< 45W
Dimensione schermo monitor	11.2 pollici 2K OLED; Risoluzione: 2560x1530; Luminosità: 450nits (≈ LCD 800-1000nits); Frequenza: 120Hz; Rapporto di contrasto (1500:1); Angolo di visione (completo); NTSC 108%
Ingressi video locali	HDMI USB-A
Video via Ethernet	RTMP/RTMPS/SRT/NDI/RTSP
Connettori ingresso video	HDMI, USB-A, RJ-45, USB Type-C
Rapporti d'aspetto ingresso video	16:9, 4:3, 1:1
Deinterlacciamento ingresso video	No
Risoluzione ingresso video live	480p/720p/1080p(fino a 60fps)/4Kp60
Formato video codificato	H.264 H.265

Codice video accelerata hardware	Opzionale
YoloBox Extreme	
Tipi di segnale uscita video	FLV-RTMP, HDMI, UVC
Connettori uscita video	Uscita HDMI, USB-C
Protocolli streaming uscita video	RTMP, RTMPS, MJPEG, SRT
Risoluzione uscita video live	480p/720p/1080p(fino a 60fps)/4Kp60
Connettori ingresso audio analogico	Ingresso linea; Ingresso microfono; 3.5mm
Uscite audio digitali	USB; HDMI; RTMP (da internet); Video locale (da scheda SD)
Connettori ingresso audio digitale	USB-A, HDMI, USB-C
Muto ingresso audio	Sì
Formato ingresso audio	32KHZ/44.1KHZ/48KHZ :16bit
Formato audio codificato	(AAC)44.1K/48KHZ 2 canali 16bit
Uscita audio analogica	Jack cuffie 3.5mm
Uscite audio digitali	Audio HDMI (incorporato); Audio USB (incorporato)
Formati registrazione	MP4
Wi-Fi	2.4G/5G (Supporta WiFi6/WiFi7)
Standard di comunicazione USB	USB 2.0 e USB 3.0
Velocità dati Ethernet	10/100/1000M, Half/full duplex con rilevamento automatico
Dimensione SIM	Nano-SIM
Rete 4G	Paesi e bande di frequenza 4G Utenti: [Variante per Nord America (USA/Canada/Messico)] B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66/B71 Nota: Messico B4 per non USA/Canada/Messico Utenti: (UE: Variante per EMEA/India/Corea/Taiwan/Sud Asia/America Latina/Australia/Nuova Zelanda) Utenti: B1/B3/B7/(B8) Nota: Thailandia B1/B3 Si prega di notare che la certificazione di Yolobox Extreme è conforme ai requisiti principali delle bande 4G aperte degli operatori in questo paese o regione. Per i dettagli, fare riferimento al rapporto di approvazione del paese o della regione.
Formato scheda SD	FAT32(fino a 128G); NTFS; EX-FAT
Temperatura operativa	0°C-40°C
Umidità operativa	15%-85%; Nessuna condensa
Paese di origine	Prodotto in Cina
YoloBox Extreme TH	

YoloBox Extreme	
Standard di comunicazione USB	USB 2.0 e USB 3.0
Velocità dati Ethernet	10/100/1000M, semi/duplex completo con autodetezione
Dimensione SIM	Nano-SIM
Formato scheda SD	FAT32(fino a 128G), NTFS, EX-FAT
Temperatura operativa	0°C-40°C
Umidità operativa	15%-85%, nessuna condensa
Paese di origine	Prodotto in Cina

