


DeckLink Duo 2 Mini



€455

Dotata di 4 connessioni indipendenti 3G-SDI mini, DeckLink Duo 2 Mini è una scheda PCI Express di acquisizione e riproduzione multicanale a basso profilo per tutti i formati SD e HD fino al 1080p60. È come avere 4 schede di acquisizione e riproduzione in una. Configurabile su misura, è perfetta per i sistemi di play-out, i server per le insegne digitali multischermo, i dispositivi di acquisizione multicanale in tempo reale e molto altro.

Connessioni

Ingressi video SDI

4 x connessioni bidirezionali per SD/HD a 12 bit, configurabili come ingressi o uscite

Uscite video SDI

4 x connessioni bidirezionali per SD/HD a 12 bit, configurabili come ingressi o uscite

Ingressi audio SDI

16 canali integrati in SD e HD

Uscite audio SDI


16 canali integrati in SD e HD

Ingresso sync

Tri-sync o black burst

Interfaccia computer

PCI Express a 4 percorsi di seconda generazione, compatibile con slot PCIe a 4, 8, e 16 percorsi

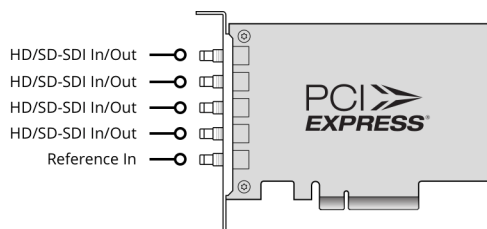

Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR & DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,
Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non
compresso a 8 bit, 4:2:2 non
compresso a 10 bit, 4:4:4 non
compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test,
LiveKey, utilità Blackmagic Desktop
Video, e driver Blackmagic su Mac OS
e Windows. Media Express, utilità
Blackmagic Desktop Video e driver
Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si
carica all'avvio del sistema o tramite
l'utilità di aggiornamento

Installazione fisica

PCI Express a 4 percorsi di seconda
generazione, compatibile con slot PCI
Express a 4 e 8 percorsi su Mac OS,
Windows, e Linux. I sistemi operativi
Mac OS richiedono un Mac Pro con
slot PCI Express. Per tutti i requisiti di
sistema consulta la pagina
di supporto

Applicazioni software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo



Adobe Photoshop CC

Compatibilità con altri programmi:

The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air (Just: Play, Live, In) Softron MovieRecorder e MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro e Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X e Studio e Broadcast, Uniplay One e CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard e Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker.

Standard Video

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M,
ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601

Metadati SDI compatibili

RP188/SMPTE 12M-2 e
sottotitoli chiusi

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione colore SDI

4:4:4 RGB a 8, 10 e 12 bit in tutte le
modalità fino al 1080p30, e 4:2:2 YUV
a 8 e 10 bit in tutte le modalità

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

Spazio colore

REC 601, REC 709

Elaborazione

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in
tempo reale

**Conversione in risoluzione minore
(da HD)**

Software di conversione integrato per convertire i segnali HD in SD di uscita. Formati disponibili: letterbox, anamorfico 16:9 e center cut 4:3

**Conversione in risoluzione maggiore
(SD/HD)**


Software di conversione integrato per convertire SD in 720HD o 1080HD in entrata. Formati selezionabili: pillarbox 4:3 e zoom (14:9 e 16:9)

Conversione incrociata

Software di conversione integrato per la conversione incrociata da 720HD a 1080HD e viceversa in fase di riproduzione

Effetti in tempo reale

Effetti interni di DaVinci Resolve e Final Cut Pro X. Effetti Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer

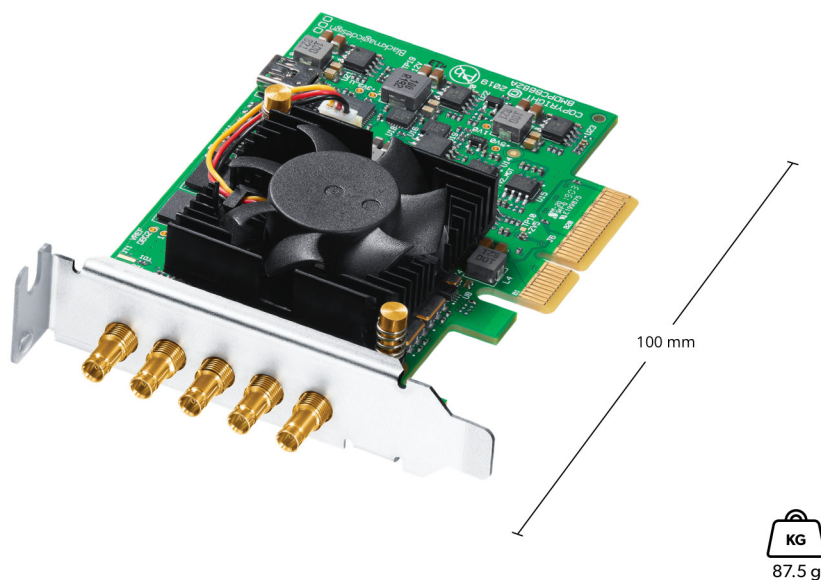Specifiche fisiche

Sistemi operativi

Mac 10.13 High Sierra
Mac 10.14 Mojave o successivo



Windows 7, 8.1, e 10 a 64 bit



Linux

Requisiti di alimentazione**Consumo energetico**

10 W

Norme EMC

FCC, CE e C-Tick

Specifiche ambientali

Temperatura operativa:

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio:

da -20° a 45° C

Umidità relativa:

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

DeckLink Duo 2 Mini

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design