

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU



Perfetto per collegare camere e computer HDMI ai dispositivi SDI professionali, questo modello ospita due uscite 3G-SDI impostabili sul livello A o B. A differenza dei convertitori di bassa lega, supporta i formati video per il cinema tra cui 1080p24, 1080p47.95 e 1080p48. Ha in dotazione un caricatore AC da 100-240V con adattatori internazionali.

€55

Connessioni

Uscite video SDI

2 x SD, HD o 3G-SDI. Si adatta automaticamente all'ingresso HDMI

Ingressi video HDMI

HDMI tipo A

Compatibilità multirate


Rilevamento automatico di SD e HD

Aggiornamenti, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

Reclocking

Sì

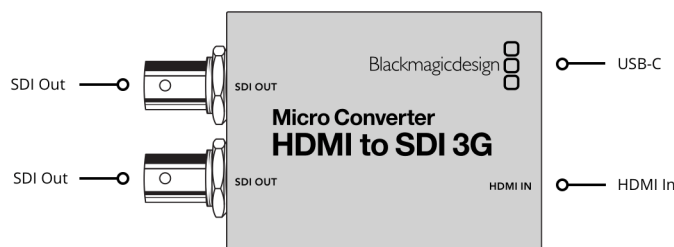

Standard

Standard video SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

Trasmissione SDI

Le connessioni SDI commutano tra definizione standard e alta definizione. Livello A o B per il 3G-SDI selezionabile dall'utilità

Precisione colore SDI

4:2:2

Spazio colore SDI

YUV

Commutazione automatica SDI

Rilevamento automatico di SD, HD e 3G-SDI

Standard video HDMI

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisione colore HDMI

4:2:2

Spazio colore HDMI

YUV

Protezione anticopia


L'ingresso HDMI non consente
l'acquisizione da sorgenti HDMI con
protezione anticopia. Accertarsi
sempre dei diritti di copyright prima
di acquisire o distribuire qualsiasi
contenuto

Software**Software di controllo**

Su Mac OSX™ e Windows™ tramite
USB

Aggiornamento del software interno

Tramite USB

Sistemi operativi

Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10.

Controllo impostazioni

Tramite utilità

Requisiti di alimentazione**Alimentazione**

Fonte di alimentazione universale
+5V con adattatori internazionali

Consumo energetico

2 W

Tensione di esercizio

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU

Fonte di alimentazione universale +5V con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design