


DeckLink Mini Recorder

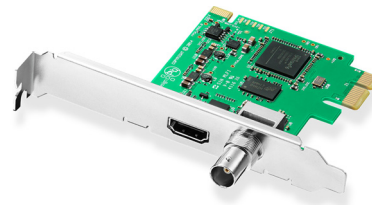

€125

DeckLink Mini Recorder consente di registrare video non compresso a 10 bit da fonti SDI e HDMI. Commuta automaticamente tra i formati SD e HD, ed è perfetto per creare server di acquisizione e altre soluzioni video che richiedono schede a basso profilo. Inoltre include due shield per slot PCI Express, uno a profilo completo e uno a basso profilo.

Connessioni

Ingresso video SDI

1 x SD/HD a 10 bit commutabile

Ingresso audio SDI

8 canali integrati in SD e HD

Ingresso video HDMI


1 x connettore HDMI 1.4 tipo A

Ingresso audio HDMI

8 canali integrati in SD e HD

Interfaccia computer

PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 4, 8, e 16 percorsi

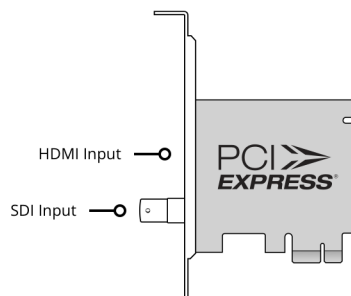

Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video, e driver Blackmagic su Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver. Si carica all'avvio del sistema o tramite l'utilità di aggiornamento

Installazione fisica

PCI Express a 1 percorso, compatibile con slot PCI Express a 1, 4, 8, e 16 percorsi su Mac OS, Windows, e Linux. I sistemi operativi Mac OS richiedono un Mac Pro con slot PCI Express. Per tutti i requisiti di sistema consulta la pagina di supporto

Applicazioni Software



DaVinci Resolve



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe Photoshop CC



Media Express

Compatibilità con altri programmi:

Tools On Air (Just: Play, Live, In) Softron MovieRecorder e MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro e Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X e Studio e Broadcast, Uniplay One e CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity e InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard e Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D

Standard Video

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30,
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M e SMPTE 292M

Metadati SDI compatibili

RP188/SMPTE 12M-2 e sottotitoli
chiusi

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione colore

8 e 10 bit

Campionamento video

4:2:2 YUV

Spazio colore

REC 601, REC 709

**Compatibilità con diversi tipi di
frequenza**

SDI e HDMI commutano tra SD e HD

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente
l'acquisizione da fonti HDMI con
protezione anticopia. Accertarsi
sempre del diritto di copyright prima
di acquisire e distribuire qualsiasi
contenuto

Elaborazione Dati**Conversione spazio colore**

Hardware di conversione in tempo
reale

Conversione in risoluzione minore**(HD/SD)**

Tramite software in fase di
acquisizione

Conversione in risoluzione maggiore**(SD/HD)**

Tramite software da SD a 720HD o
1080HD in fase di acquisizione.
Formati selezionabili: pillarbox 4:3 e
anamorfico 16:9

Sistemi operativi

Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra o successivo.




Windows 7, 8.1, e 10 a 64 bit



Linux

Specifiche fisiche

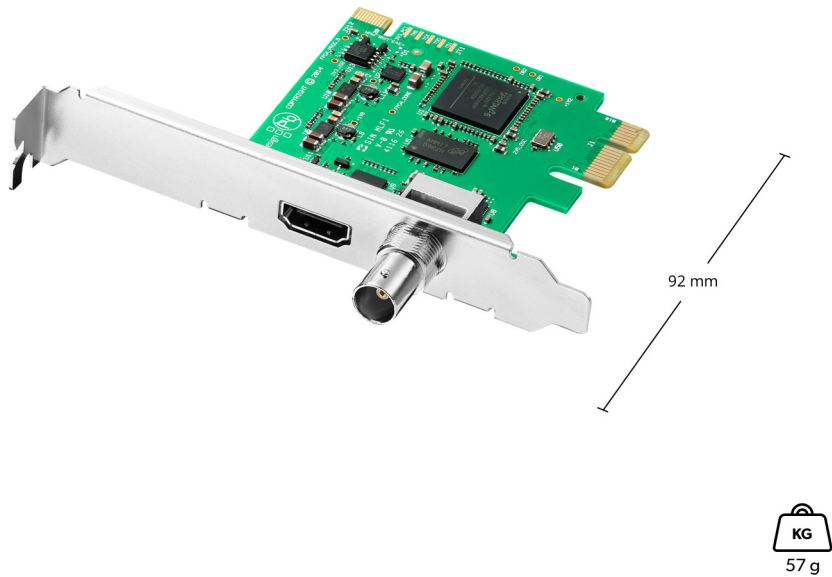

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico

5 W

Norme EMC

FCC, CE e C-Tick

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensaz

Il prodotto include

DeckLink Mini Recorder

Supporto a basso profilo

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design