

ATEM Mini Pro ISO



€849

Switcher di produzione live con 4 ingressi HDMI con conversione di standard, uscita USB per webcam, mixer audio con EQ e dinamica, effetti DVE 2D, transizioni, chiave cromatica per green screen, archivio per 20 fotogrammi per titoli e molto altro. Offre registrazione in H.264 su drive USB, motore hardware di streaming per piattaforme tra cui YouTube Live, Facebook e Twitch, e un multiview per monitorare tutte le camere su un singolo schermo. Registra 5 flussi di streaming, inclusi i clean feed per il montaggio, genera un file di progetto DaVinci per un editing veloce, e permette di creare un link ai file Blackmagic RAW per il finishing in Ultra HD.

Connessioni

Ingressi video

4

Uscite

2

Uscite AUX

1

Ingressi audio

2 x 3,5 mm mini jack stereo

Uscite audio

Nessuna (solo audio integrato)

Connessioni per timecode

No

Ingressi video HDMI

4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit commutabili

2 canali di audio integrato

Risincronizzazione di sorgenti

Su ogni ingresso HDMI

Convertitori di frame rate e formato

Su ogni ingresso HDMI

Uscite di programma HDMI


1

Ethernet

BaseT 10/100/1000 per la diretta streaming, il software di controllo, gli aggiornamenti software e per la connessione diretta o tramite rete ai pannelli

Interfaccia computer

1 x porta USB-C 3.1 Gen 1 per la registrazione sui drive esterni, uscita webcam, software di controllo, aggiornamenti software e connessione ai pannelli

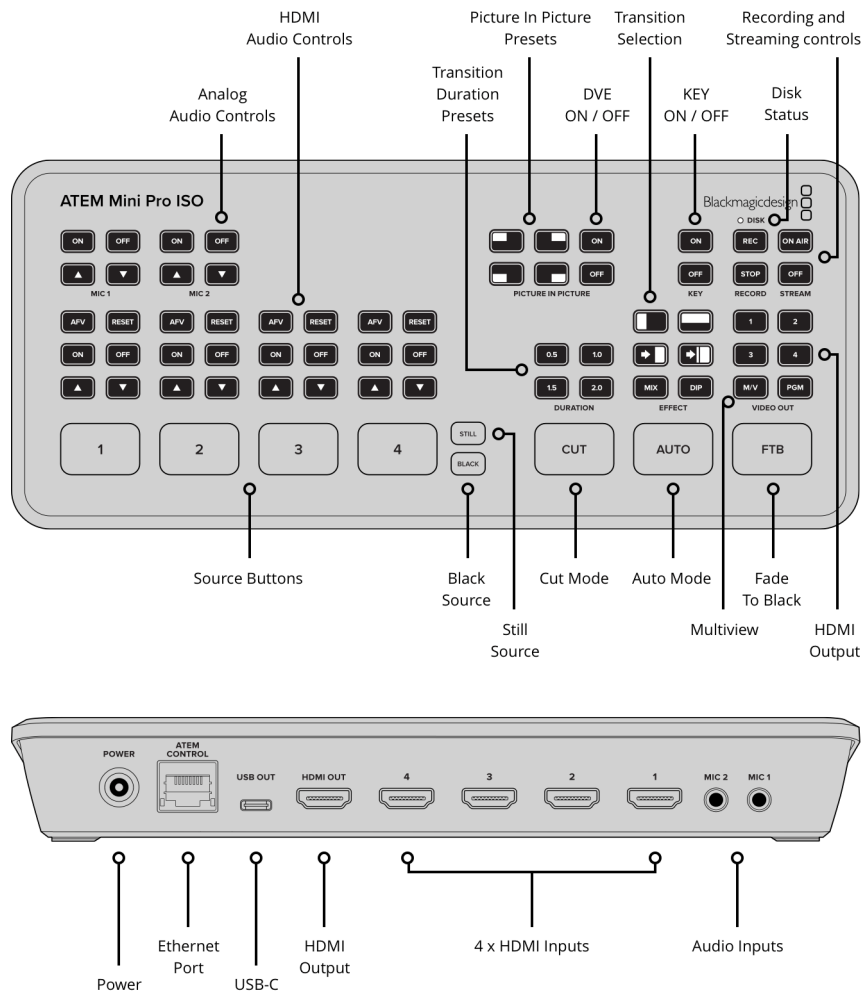

Standard

Standard video HD in ingresso

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video HD in uscita

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard di streaming video

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard video Ultra HD

No

Campionamento video

YUV 4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

Rec.709

Risoluzioni HDMI di ingresso per computer

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30,
50, 59.94 e 60Hz
1920 x 1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in tempo reale

Specifiche

Chiavi primarie 1	Chiavi lineari/luminanza 2	Generatori di colore 2
Chiavi secondarie 1	Keyer per transizioni Solo DVE	DVE con bordi e ombre 1
Keyer per chiave cromatica avanzata 1	Livelli compositivi 5	Interfaccia Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768
	Generatori di motivi 1	

Audio

Mixer 6 ingressi x 2 canali. On/Off/Audio Follow Video selezionabili per ogni canale; controllo gain per ogni canale. Monitoraggio livello audio e picco. Funzionalità Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ parametrico a 6 bande Controllo master gain	Ingresso analogico Stereo non bilanciato Ritardo ingresso analogico 8 fotogrammi max Impedenza ingresso 1,8k	Livello ingresso max +6dBV Alimentazione microfono Su entrambe le connessioni mini jack 3,5 mm
--	--	---

Streaming

Streaming diretto Tramite ethernet grazie al protocollo Real Time Messaging Protocol (RTMP)

Registrazione

Registrazione diretta 1 x USB-C 3.1 Gen 1 per collegare supporti di memoria esterni	Registrazione audio 6 ingressi audio x 2 canali, registrato separatamente - come file wav 48KHz a 24 bit. Include 2 x ingressi audio analogico stereo e 4 x ingressi HDMI con 2 canali di audio integrato	Formattazione Compatibile con supporti di memoria formattati in ExFAT (Windows/Mac), e HFS+ (Mac)
Registrazione video 4 x ingressi HDMI per registrazioni indipendenti di file mp4 H.264 fino a 70 Mb/s di qualità standard video ATEM con audio ACC 1 x uscita di programma per file mp4 H.264 di qualità Streaming e standard video ATEM con audio CC	Commutazione Il programma commutato è registrato come file di progetto DaVinci Resolve .drp	

Multiview

Monitoraggio multiview

1 x 10 riquadri per visualizzare programma e anteprima (a destra o a sinistra a scelta), 4 x ingressi HDMI, lettore multimediale, stato dello streaming, stato della registrazione, livelli audio

Standard video multiview

HD

Lettori multimediali

Lettori multimediali

1

Canali

Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore

Capacità archivio per fotogrammi

20 con segnale di riempimento e chiave

Formati fotogrammi compatibili

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF

Controllo

Pannello di controllo

Integrato. Software di controllo con funzioni di controllo camera incluso. Compatibile con pannelli di controllo esterni

Connessione per pannello di controllo

Ethernet supporta BaseT 10/100/1000. Connessione diretta tra il pannello e lo chassis, o tramite la rete. Consente anche la connessione diretta tramite- USB-C. Aggiornamenti software tramite ethernet o -USB-C

Pannelli di controllo compatibili

ATEM Software Control (incluso), ATEM 1 M/E Advanced Panel, ATEM 2 M/E Advanced Panel e ATEM 4 M/E Advanced Panel. ATEM Mini Pro ISO si può configurare con l'utilità Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup per instradare le sorgenti alle destinazioni con Videohub Master Control Pro e Videohub Master Control Pro

Pannello di controllo incluso

ATEM Software Control gratuito per Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina o successivo, e Windows 10 a 64 bit

Software


Aggiornamenti software

Tramite connessione USB o ethernet al Mac OS X o Windows. Utilità ATEM Setup inclusa

Configurazione

Tramite ATEM Software Control, a eccezione dell'indirizzo IP dello chassis, configurabile con l'utilità ATEM Setup tramite USB

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10 a 64 bit.

Requisiti di alimentazione

Caricatore

1 x 12V esterno

Consumo energetico

36W

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -10° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Mini Pro ISO

Caricatore esterno 12V DC con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design