

HyperDeck Extreme Control



Pannello di controllo per HyperDeck Extreme 8K, con il design e i tradizionali controlli dei deck broadcast. Gestisce fino a 8 deck grazie alle connessioni RS-422 standard.

€1 245

Connessioni

Uscite di controllo deck

8 x RS-422

Ingresso di riferimento

Tri-sync o black burst

Uscita di riferimento


Segue l'ingresso di riferimento

Ethernet

1Gb/s

Interfaccia computer

1 x USB C per gli aggiornamenti software

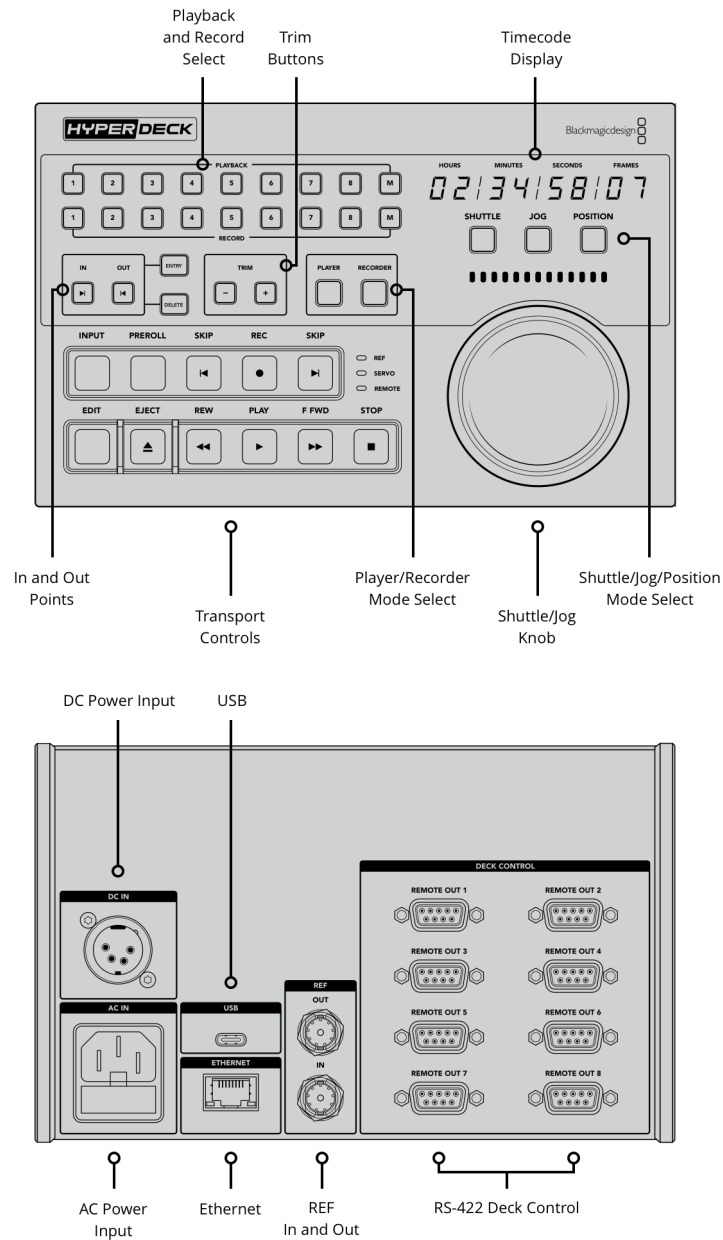

Protocolli compatibili

Protocolli di controllo

Sony

Software

Aggiornamento del software interno

Su accensione
o con Blackmagic HyperDeck Setup
tramite USB.

Sistemi operativi



Mac 10.13 High Sierra
Mac 10.14 Mojave o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Displays

Display del timecode con 8 numeri
e 7 segmenti LED

Requisiti di alimentazione

Alimentazione


1 x AC 100-240V interna.

1 x porta DC 12V XLR a 4 pin per
alimentazione esterna o batteria.

Installazione Fisica

Occupa 3RU di altezza e metà della
larghezza del rack

Specifiche fisiche

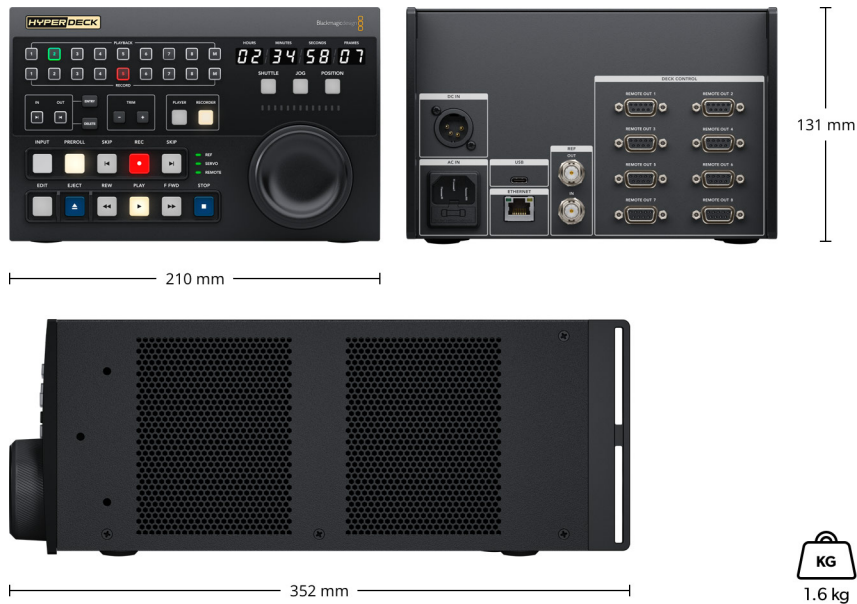

Specifiche ambientali

Temperatura operativa:
da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio:
da -20° a 60° C

Umidità relativa:
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

HyperDeck Extreme Control

Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design