

SmartScope Duo 4K



Dal design simile a SmartView Duo, SmartScope Duo 4K consente di monitorare i segnali con il grafico della forma d'onda, il vettorscopio, l'allineamento RGB, l'allineamento YUV, l'istogramma e la fase acustica con livelli audio. I display sono indipendenti e offrono la flessibilità di scegliere qualsiasi combinazione di visualizzatori di segnale e modalità immagine.

€675

Connessioni

Ingresso video SDI

Commuta automaticamente tra SD, HD e 6G-SDI. Uscita di loop con reclocking

Uscita video SDI

1 x di loop in SD, HD e 6G-SDI a 10 bit commutabili

Ingresso audio SDI

16 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

Uscita audio SDI


16 canali integrati in SD, HD e Ultra HD

Compatibilità con diversi tipi di frequenza

SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI.

Tally

Connettore D a 9 pin.

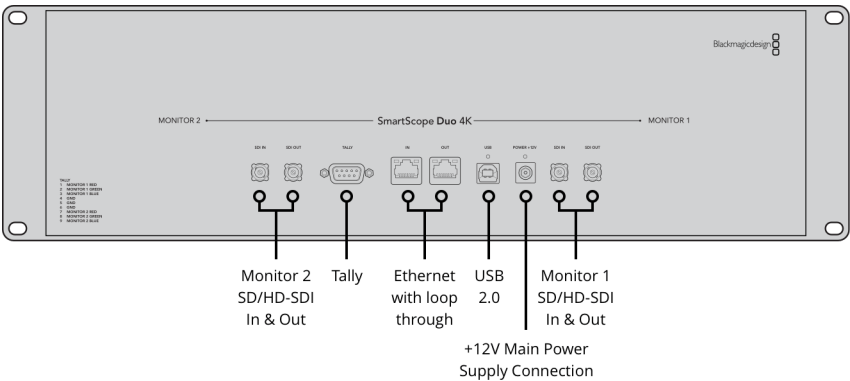

Standard

Formati SD compatibili

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL

Formati HD compatibili

720p50, 59.94, 60
1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50,
59.94, 60
1080PsF23.98, 24, 25, 29.97, 30
1080i50, 59.94, 60

Formati 2K compatibili

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K 25PsF

Formati Ultra HD compatibili

2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M
livello B e SMPTE 425M

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz.

Campionamento video

4:2:2 e 4:4:4

Precisione Colore

8 bit

Spazio colore

YUV e RGB

Interfaccia computer

Porta USB 2.0 per aggiornamento
software e ethernet per la
configurazione.

Conversione spazio colore

In tempo reale tramite hardware.

Visualizzatori

Forma d'onda, vettorscopio, allineamento RGB, allineamento YUV, istogramma, fase acustica con livelli audio

Software

Software inclusi

Utilità di sistema per Mac e Windows

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di
aggiornamento inclusa

Installazione fisica

3 unità di rack.

Sistemi operativi



macOS 10.12 Sierra,
macOS High Sierra 10.13 o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Alimentazione universale 12V e
adattatori per prese internazionali


Consumo energetico

< 20 W

Voltaggio operativo

12V-15V

Specifiche fisiche

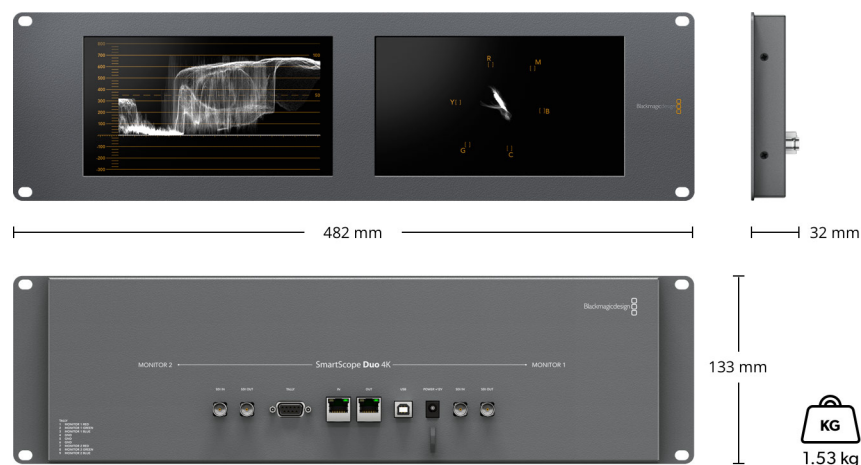

Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 0° a 40° C

Temperatura di archiviazione
da -20° a 45° C

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

- SmartScope Duo 4K
- Alimentazione
- Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design