

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G



Converte l'SDI in HDMI e l'HDMI in SD in tutti i formati SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60. La direzione di ciascuna conversione ammette anche standard video SD, HD e Ultra HD diversi. È come avere due convertitori in uno! Con un design tascabile in metallo resistente, è perfetto per la produzione dal vivo e il broadcast. È così compatto da nascondersi alla vista se necessario, e si alimenta da qualsiasi presa USB-C!

€145

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Uscite video SDI

Si adatta automaticamente all'ingresso video HDMI

Ingressi video HDMI 2.0

1 x tipo A

Uscite video HDMI 2.0

1 x tipo A

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Compatibilità multirate


SD, HD, 2K, Ultra HD e 4K rilevati automaticamente

Aggiornamento, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

Reclocking

Sì

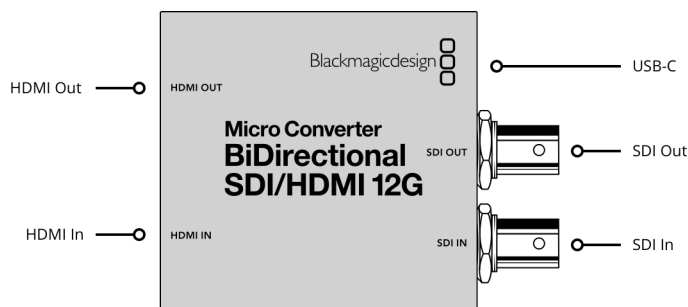

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	Conformità alla norma SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 e SMPTE 2108-1	Standard video HDMI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.
Standard video 2K 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI	Trasmissione SDI Le connessioni video SDI commutano tra definizione standard, 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI, Ultra HD e 4K DCI	
	Precisione colore SDI 4:2:2. È possibile caricare una LUT a 33 punti tramite l'utilità per calibrare o migliorare il colore del monitor	
Standard video Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60	Spazio colore SDI YUV	Precisione colore HDMI 4:2:2. È possibile caricare una LUT a 33 punti tramite l'utilità per calibrare o migliorare il colore del monitor
Standard video 4K 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.	Auto commutazione SDI SD, HD, 2K DCI, Ultra HD e 4K DCI rilevati automaticamente. Livello A e B rilevato automaticamente nel 3G- SDI in entrata; selezionabile per il 3G- SDI in uscita	Spazio colore HDMI YUV

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente l'acquisizione da sorgenti HDMI con protezione anticopia. Accertarsi sempre dei diritti di copyright prima di acquisire o distribuire qualsiasi contenuto.

Controllo camera

La conversione bidirezionale del segnale supporta Controllo Camera e Tally Blackmagic

Controllo impostazioni

Con l'utilità su MacOS™ e Windows™ connessi tramite USB.

Sistemi operativi



Mac 10.15 Catalina
Mac 11.1 Big Sur o successivo



Windows 10 a 64 bit

Software

Aggiornamento del software interno tramite USB

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico

5W max

Tensione operativa

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C


Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche fisiche



Il prodotto include

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore