

UltraStudio Monitor 3G



La soluzione di riproduzione video 3G-SDI e HDMI più piccola al mondo per laptop e desktop Thunderbolt 3. UltraStudio Monitor 3G offre monitoraggio professionale a 10 bit di qualità broadcast tramite SDI e HDMI per i comuni software di montaggio come DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Media Composer e Adobe Premiere Pro CC, ed è compatibile con la grafica broadcast di alto livello e i sistemi di titolazione.

€105

Connessioni

Uscite video SDI

1

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G

Uscite audio SDI

16 canali integrati in SD/HD

Uscite video HDMI


1

Uscite audio HDMI

8 canali integrati in SD/HD

Interfaccia computer

Thunderbolt™ 3 (Mac OS, Windows, Linux)

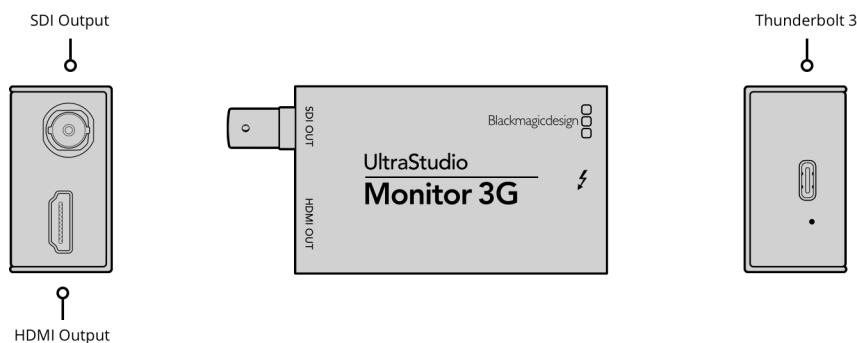

Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit, 4:4:4 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver del software. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software di aggiornamento

Applicazioni software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Adobe After Effects CC



Adobe Photoshop CC



Adobe Character Animator CC



Avid Media Composer



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Steinberg Nuendo

Altre applicazioni compatibili:

The Foundry Nuke, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live, Magix Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Grass Valley Edius, Softtron Mreplay, Telestream Wirecast, Livestream Studio, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro, VidblasterX Studio and Broadcast, Unimedia Technologies UniplayOne and Uniplay-CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Boinx Software MimoLive, StudioCoast vMix, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard and CoralCG, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus Studio Nemo3D, Burst Video Webclip2Go, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch and Live Assist, NewBlue Title Live e Titler Pro, SGO Mistika

Standard video SDI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	Conformità alla norma SDI SMPTE 259M, SMPTE 274M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M A/B e SMPTE ST2108-1	Precisione Colore SDI 4:4:4 RGB a 8, 10, e 12 bit fino al 1080p30; 4:2:2 YUV a 8 e 10 bit in tutti gli standard
Standard video 2K 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI. 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI	Metadati SDI RP 188/SMPTE 12M-2 e sottotitoli chiusi	Spazio colore SDI Rec 601, Rec 709, Rec 2020
	Campionamento audio SDI Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit	Compatibilità HDR SDI Pacchetti di metadati HDR, caratteristiche di trasferimento HLG e PQ
	Campionamento video SDI 4:2:2, 4:4:4	Compatibilità multirate La connessione video SDI commuta tra SD e HD

Standard video HDMI

Standard video SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL	Campionamento video HDMI 4:2:2, 4:4:4	Spazio colore HDMI Rec 601, Rec 709, Rec 2020
Standard video HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	Precisione colore HDMI 4:4:4 RGB a 10 e 12 bit fino al 1080p30; 4:4:4 RGB a 8 bit; 4:2:2 YUV a 12 bit in tutti gli standard	Compatibilità HDR HDMI Pacchetti di metadati HDR, caratteristiche di trasferimento HLG e PQ
Campionamento audio HDMI Frequenza di campionamento di standard televisivo di 48kHz e 24 bit	Configurazione HDMI HDMI 2.0a compatibile con Deep Color e HDR. Configurazione automatica sul monitor collegato	Compatibilità multirate La connessione video HDMI commuta tra SD e HD

Framebuffer hardware

v210 (YUV a 10 bit), 2vuy (YUV a 8 bit), ARGB, BGRA (RGB a 8 bit), r210 (RGB a 10 bit), R12B, R12L (RGB a 12 bit)

Elaborazione

Effetti in tempo reale Effetti interni di DaVinci Resolve e Final Cut Pro X. Effetti di Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Effetti interni di Avid Media Composer	Conversione spazio colore Hardware di conversione in tempo reale	Installazione Richiede un computer con porta USB- C Thunderbolt™ 3. Per tutti i requisiti di sistema consultare la pagina Supporto.
--	---	--

Specifiche fisiche



Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 8.1 e 10 a 64 bit



Linux

Requisiti di alimentazione

Alimentato da un cavo Thunderbolt. Richiede un computer con porta USB-C Thunderbolt™ 3.

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

Da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

UltraStudio Monitor 3G

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design