

Blackmagic Studio Fiber Converter



Posiziona le telecamere fino a 2 km di distanza dallo studio o dalla regia mobile usando fibra SMPTE. Blackmagic Studio Fiber Converter converte video SDI, audio, e segnali di controllo remoto in un singolo cavo in fibra ottica, che si connette al convertitore Blackmagic Camera Fiber Converter collegato alla telecamera. Il video e i dati sono trasmessi mediante un IP standard, per immagini di ottima qualità a bassissima latenza. Ospita una connessione 12G-SDI per trasmettere un segnale HD o Ultra HD, o tre segnali HD di ritorno, connessioni standard per controllo telecamera, PTZ, due intercom bicanale per talkback, tracker per talkback, tally, e un display LCD da 5 pollici per il monitoraggio delle immagini e dei segnali di ritorno. Inoltre Blackmagic Studio Fiber Converter alimenta la telecamera connessa e i suoi accessori.

€2 545

Connessioni

Ingresso per fibra ottica

1 x ingresso per fibra ottica ibrida SMPTE, con connettore femmina SMPTE 304

Ingresso video SDI

3 x segnali 12G-SDI di ritorno, inclusi programma, controllo remoto, tally, genlock, e intercom sull'ingresso 1

Uscita video SDI

2 x uscite 12G-SDI per l'Ultra HD fino al 60p

Audio talkback

Canali 15 e 16 SDI per la produzione, audio analogico in entrata e in uscita supportato tramite il connettore a 25 pin per il talkback per la produzione e per la comunicazione tecnica

Uscita audio XLR bilanciato


4 x uscite di audio analogico per la camera

Uscita per fibra ottica

1 x connessione In/Out tramite 10 Gb-E (attualmente non attiva)

Interfaccia computer

1 x porta USB C

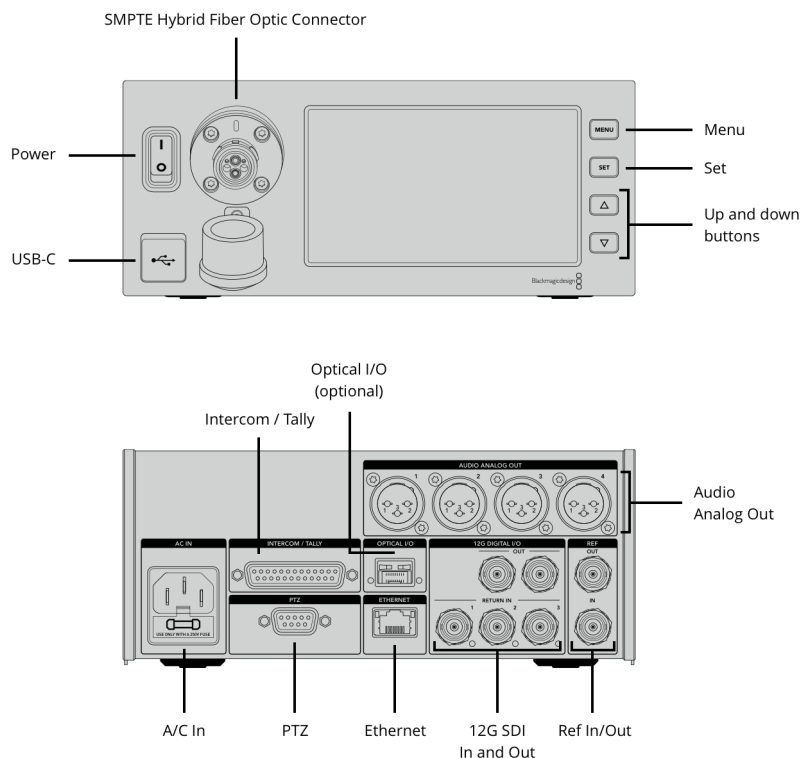

Standard

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080PsF23.98, 1080PsF24,
 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
 2160p29.97, 2160p30, 2160p60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,
 372M, 424M livello B, 425M

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
 standard televisivo di 48kHz,
 conversione A/D a 24 bit

Campionamento video

4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

REC 709, REC 2020

Supporto multirate

SDI commuta tra HD, 3G-SDI, 6G-SDI
 e 12G-SDI

Software

Software inclusi

Utilità per aggiornamenti di firmware

Sistemi operativi



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Ingresso 110 - 240V AC

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic Studio Fiber Converter
Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design