


DeckLink 8K Pro Mini

**€635**

DeckLink 8K Pro Mini è la scheda 8K basso profilo definitiva di acquisizione e riproduzione per il cinema digitale. Munita di quattro connessioni 12G-SDI micro BNC indipendenti, funziona con tutti gli standard SD, HD, Ultra HD, 4K DCI, 8K, e 8K DCI. Il supporto per i frame rate elevati, il video RGB 4:4:4 a 12-bit e l'intero spazio colore Rec. 2020 la rendono la soluzione ideale per i workflow di nuova generazione ad alta risoluzione e ad alta gamma dinamica.

Connessioni

Ingressi video SDI

4 x 12G-SDI micro BNC bidirezionali.
Compatibili con single/dual/quad link
4:2:2/4:4:4 in SD/HD/2K/4K/8K.
Commutano tra 2D/3D

Uscite video SDI

4 x 12G-SDI micro BNC bidirezionali.
Compatibili con single/dual/quad link
4:2:2/4:4:4 in SD/HD/2K/4K/8K.
Commutano tra 2D/3D

Ingressi audio SDI

16 canali integrati in SD/HD/2K
64 canali integrati in 4K/8K

Uscite audio SDI


16 canali integrati in SD/HD/2K
64 canali integrati in 4K/8K

Ingresso sync

Tri-sync o black burst

Interfaccia computer

PCI Express a 8 percorsi di terza
generazione, compatibile con slot PCI
Express a 8 e 16 percorsi

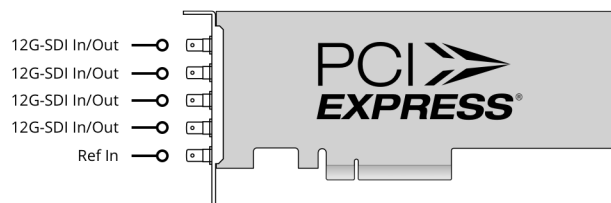

Codec compatibili

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR e DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 non compresso a 8 bit, 4:2:2 non compresso a 10 bit e 4:4:4 non compresso a 10 bit

Software

Software inclusi

DaVinci Resolve, Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Mac OS e Windows. Media Express, utilità Blackmagic Desktop Video e driver Blackmagic per Linux

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver del software. Si carica all'avvio del sistema o tramite il software di aggiornamento

Installazione

PCI Express a basso profilo con 8 percorsi di terza generazione, compatibile con slot PCI Express a 8 e 16 percorsi su Mac OS, Windows, e Linux. Per tutti i requisiti di sistema, consulta la pagina [Supporto](#)

Applicazioni software



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro



Adobe Premiere Pro



Avid Media Composer



Adobe After Effects



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Flame



Adobe Photoshop

Altre applicazioni compatibili: Steinberg Nuendo, Open Broadcaster Software Studio, vMix, The Foundry Nuke, Grass Valley Edius X, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro & Vegas Edit, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, VidblasterX Studio & Broadcast, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Nautilus Studio NEMO3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch & Live Assist, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, NewBlue Title Live & Titler Pro, SGO Mistika e Zoom.

Queste sono applicazioni di terzi e il supporto potrebbe variare. Si consiglia di rivolgersi al fornitore del software.

Standard Video

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,
1080p100, 1080p119.88, 1080p120
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Standard video 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,
2Kp120 DCI, 2KPsF23.98 DCI,
2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI,
2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

Standard video 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,
4Kp120 DCI

Standard video 8K

4320p23.98, 4320p24, 4320p25,
4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95,
4320p48, 4320p50, 4320p59.94,
4320p60

Standard video 8K DCI

8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI,
8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI,
8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI,
8Kp59.94 DCI, 8Kp60 DCI

Standard video 3D SDI

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,
1080p100, 1080p119.88, 1080p120
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI ,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,
2Kp120 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,
4Kp120 DCI
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 274M,
SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 372M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2036-1,
SMPTE 2048-1, SMPTE 2081-10,
SMPTE 2081-11, SMPTE 2081-12,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2082-11,
SMPTE 2082-12 and SMPTE ST2108-1

Metadati SDI compatibili

RP 188/SMPTE 12M-2
e sottotitoli chiusi

Campionamento audio

Frequenza di campionamento dello
standard televisivo di 48kHz a 24 bit

Campionamento video SDI

4:2:2, 4:4:4

Precisione colore SDI

RGB 4:4:4 a 8, 10 e 12 bit in tutte le
modalità fino a 8Kp30 DCI, e YUV
4:2:2 a 8 e 10 bit in tutte le modalità

Spazio colore

REC 601, REC 709, REC 2020.

Compatibilità HDR

Pacchetti di metadati HDR,
caratteristiche di trasferimento
HLG e PQ

Supporto multirate

Le connessioni video SDI commutano
tra SD/HD/2K/4K/8K

Elaborazione**Conversione spazio colore**

Hardware di conversione in
tempo reale


Elaborazione 3D

Acquisizione e riproduzione dual
stream per l'occhio destro e sinistro

Effetti in tempo reale

DaVinci Resolve, effetti interni di Final
Cut Pro. Effetti di Adobe Premiere Pro
CC Mercury Playback Engine. Effetti
interni di Avid Media Composer

Specifiche fisiche

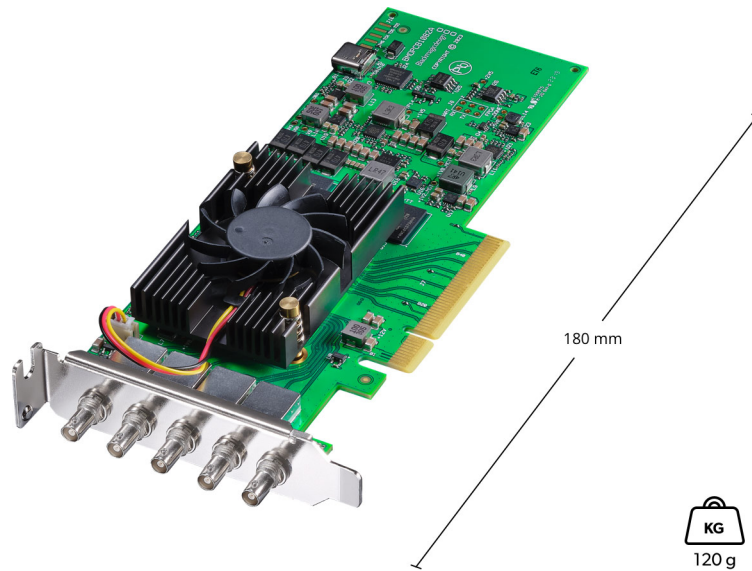

Sistemi operativi



Mac 12.0 Monterey
Mac 13.0 Ventura o successivo



Windows 10 a 64 bit
Windows 11



Linux

Requisiti di alimentazione

Consumo energetico

18 W

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 50° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

DeckLink 8K Pro Mini

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2024, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design