

ATEM Streaming Bridge



€235

ATEM Streaming Bridge è un convertitore video in grado di ricevere un flusso H.264 da qualsiasi ATEM Mini Pro e riconvertirlo in video SDI e HDMI. Così facendo permette di inviare il video a postazioni remote utilizzando la rete ethernet locale, o al mondo intero tramite internet. Questo è possibile perché utilizza i codec avanzati H.264 per la migliore qualità ma con data rate bassi. Blogger e broadcaster ora possono collaborare agli stessi programmi e creare una rete globale di studi remoti grazie ad ATEM Mini Pro. La configurazione è semplicissima perché l'utilità ATEM genera file di setup condivisibili per email con altri utenti di ATEM Mini Pro. ATEM Streaming Bridge è la soluzione innovativa per utilizzare ATEM Mini Pro come studio di trasmissione remoto.

Connessioni

Ingressi di riferimento SDI

1 x 3G-SDI

Uscite video SDI

2 x 3G-SDI

Uscite audio SDI

2 canali integrati in HD-SDI

Uscita video HDMI

HDMI tipo A

Uscite audio HDMI

2 canali integrati in HDMI

Trasmissione SDI

1.5G, 3G

Ingresso di riferimento


Blackburst e Tri-Sync

Ethernet

Ethernet con supporto per BaseT 10/100/1000

Aggiornamenti e configurazione

1 x USB-C per la configurazione e gli aggiornamenti software

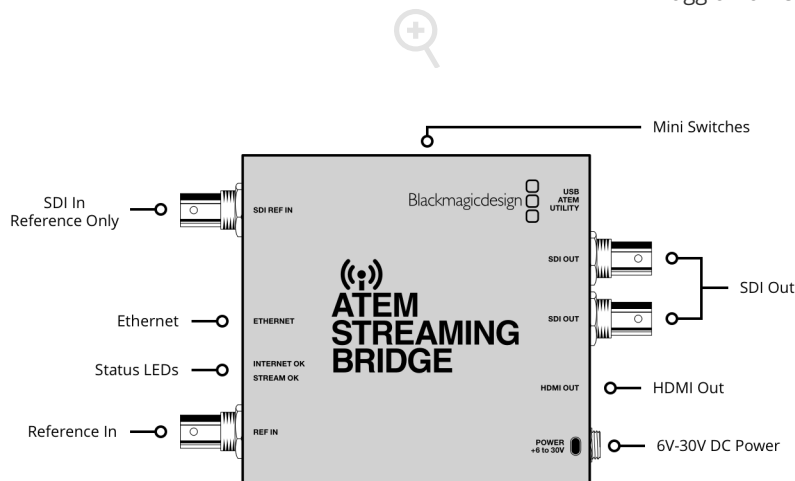

Standard

Standard video SDI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Standard video HDMI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M-B e SMPTE 425
livello A e B

Campionamento video SDI

4:2:2

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Precisione colore SDI

10 bit

Spazio colore SDI

YUV

Streaming


Ingresso streaming

Supporta il flusso video di streaming
ethernet da ATEM Mini Pro e ATEM
Mini Pro ISO.

Software

Aggiornamento del software interno
tramite applicazione inclusa

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 8.1 e 10 a 64 bit

Controllo Impostazioni

Interruttori o utilità di sistema (se
connesso tramite USB)

Requisiti di alimentazione

Caricatore

Alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali

Consumo energetico

Max 6W

Tensione di esercizio

6-30V DC

Norme EMC

Caricatore

EMC, FCC, CE e KCC.

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

Da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Streaming Bridge

Alimentazione universale 12V e adattatori per prese internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design