

Blackmagic MultiView 4 HD



Blackmagic MultiView 4 HD è la soluzione multiview per monitorare simultaneamente 4 fonti SDI distinte su un singolo schermo, con qualsiasi combinazione di formati SD e HD e frame rate. Ogni riquadro è in grado di visualizzare overlay tra cui etichette personalizzate e livelli audio. MultiView 4 HD ospita uscite SDI e HDMI per monitorare le fonti usando display SDI professionali, proiettori, e Tv a grande schermo.

€159

Connessioni

Ingressi video SDI

4 x SD-SDI e HD-SDI a 10 bit

Uscite video SDI

1 x HD-SDI

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G

Uscite video multiview SDI

1 x HD-SDI a 10 bit

Uscite video multiview HDMI

1 x connettore HDMI tipo A L'uscita è compatibile con l'EDID del monitor

Reclocking SDI

Su tutte le uscite SDI, con commutazione automatica tra definizione standard o alta definizione

Ingresso di riferimento

Nessuno

Compatibilità multirate


Rilevamento automatico di SD e HD

Aggiornamenti

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità (480Mb/s)

Configurazione

USB 2.0

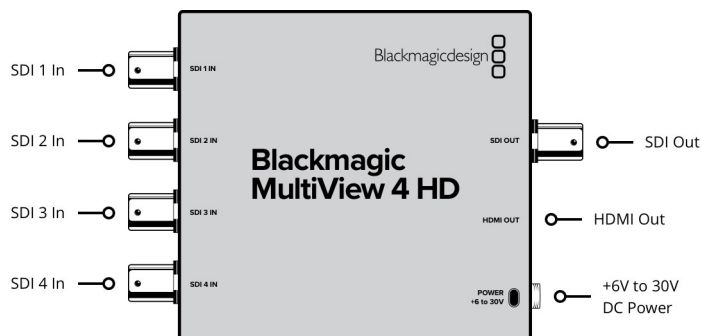

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K
DCI 25p

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B,
ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601

Livelli audio

Su ogni fonte, standard VU

Routing della fonte

Nessuno

Campionamento video SDI

4:2:2 e 4:4:4

Campionamento audio SDI

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24bit.

Precisione colore SDI

4:2:2 e 4:4:4 a 10 bit

Spazio colore SDI

YUV o RGB per gli ingressi, YUV per
le uscite

Commutazione automatica SDI

Selezione automatica tra SD-SDI e
HD-SDI. Ogni ingresso seleziona lo
standard indipendentemente dagli
altri ingressi

Metadati SDI compatibili

Identificazione carico dati video
ausiliari secondo lo standard
SMPTE 352M

Controllo

Pannello di controllo integrato

Nessuno

Pannello di controllo esterno

Nessuno

Display

Nessuno

Software

Software di controllo

Include una copia gratuita del
software MultiView per Windows™ e
Mac OS X™

Aggiornamento del software interno

Tramite applicazione di
aggiornamento (inclusa)

Sistemi operativi



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra o successivo



Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

Alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali
Foro per fascetta di serraggio


Protezione in assenza di alimentazione

MultiView 4 HD salva le impostazioni e le ripristina all'accensione

Consumo energetico
5.5 W

Tensione di esercizio
Da 6 a 36 Vdc.

Specifiche fisiche

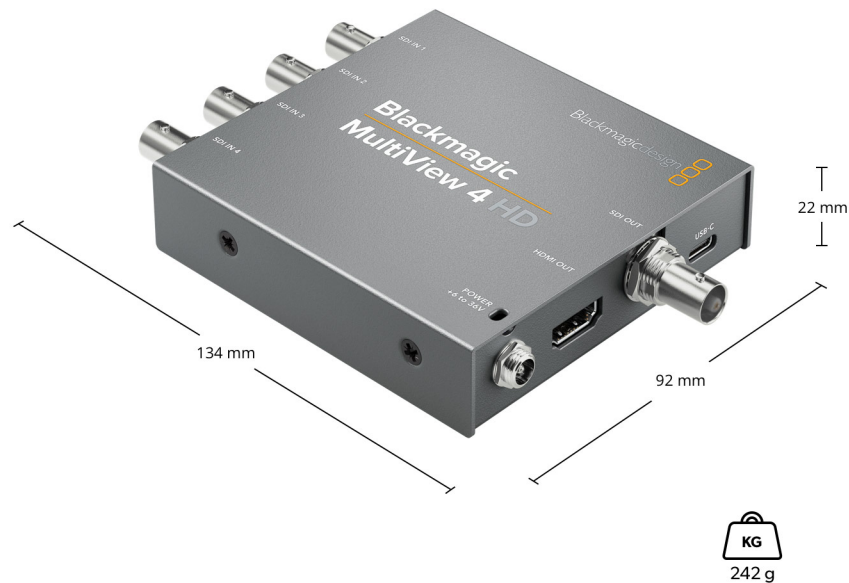

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C (da 32° a 104° F)

Temperatura di archiviazione

da -20° a 45° C (-4° to 113° F)

Umidità Relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic MultiView 4 HD

Fonte di alimentazione universale +12V e adattatori per prese internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.

Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design