

Micro Converter SDI to HDMI 12G wPSU



Il convertitore da 12G-SDI a HDMI di qualità broadcast più piccolo al mondo! Dal design miniaturizzato ma di qualità broadcast, è ideato per ottenere un monitoraggio video professionale. Include una LUT 3D a 33 punti per calibrare il colore di monitor, proiettori e televisori. Vanta una connessione standard HDMI e due connessioni professionali 12G-SDI per lavorare con tutti i rate dei formati NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080PsF, 1080i e 2160p, incluso il 4K DCI a 24/47.95/48. Ha in dotazione adattatori universali AC, e puoi anche alimentarlo tramite USB da un televisore o da un caricatore per telefono!

€135

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Uscite video SDI

1 x di loop

Uscite video HDMI 2.0

1 x tipo A

Trasmissione SDI


270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Compatibilità multirate

SD, HD, 2K, Ultra HD e 4K rilevati automaticamente

Aggiornamento, configurazione e alimentazione

USB tipo-C

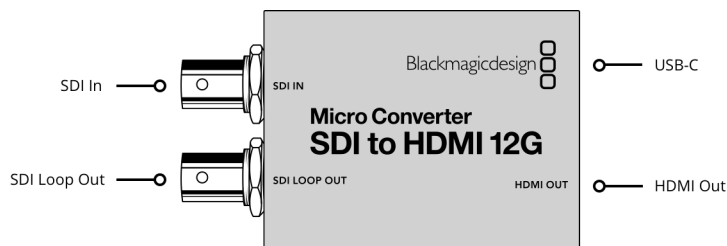

Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Standard video 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 e
SMPTE 2108-1

Trasmissione SDI

Le connessioni video SDI commutano
tra definizione standard, 720p, 1080i,
1080p, 2K DCI, Ultra HD e 4K DCI

Precisione colore SDI

4:2:2. È possibile caricare una LUT a
33 punti tramite l'utilità per calibrare
o migliorare il colore del monitor

Spazio colore SDI

YUV

Auto commutazione SDI

SD, HD livello A o B per il 3G-SDI, 2K
DCI, Ultra HD e 4K DCI rilevati
automaticamente

Standard video HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI e 4Kp60 DCI.

Precisione colore HDMI

4:2:2. È possibile caricare una LUT a
33 punti tramite l'utilità per calibrare
o migliorare il colore del monitor

Spazio colore HDMI

YUV

Controllo impostazioni

Con l'utilità su MacOS™ e Windows™ connessi tramite USB.

Sistemi operativi



Mac 10.15 Catalina
Mac 11.1 Big Sur o successivo



Windows 10 a 64 bit

Software

Aggiornamento del software interno tramite USB

Requisiti di alimentazione

Alimentatore

Fonte +5V universale e adattatori internazionali inclusi

Consumo energetico

4W max

Tensione operativa

Da 4,4 a 5,25V DC

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche fisiche



Il prodotto include

Micro Converter SDI to HDMI 12G wPSU

Fonte +5V universale con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di tre anni fornita dal produttore