

ATEM 2 M/E Advanced Panel



Il modello 2 M/E offre due banchi M/E con bus da 20 pulsanti, e due display LCD di sistema indipendenti. Ciascun banco è in grado di controllare fino a 4 M/E degli switcher più grandi. Tutti i bus dispongono di LCD per visualizzare le etichette dei pulsanti. Ciascun banco include un bus di selezione indipendente.

€5 335


Connessioni

Ethernet

4 x BaseT 10/100/1000 con uscita di loop per aggiungere pannelli di controllo o computer

Aggiornamenti software

1 x USB-C per aggiornamenti firmware

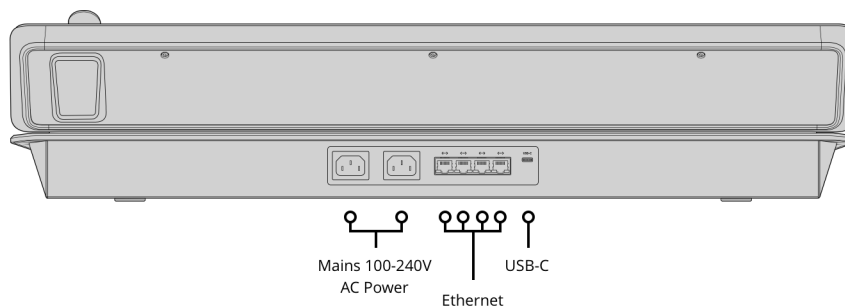

Specifiche

Banchi effetti

2

Etichette di crosspoint

6 file di LCD, 24 caratteri

Selettori transizione DSK

Auto, Cut, 2 x Tie/Preview

Crosspoint diretti

20

Selettori transizione seguente

2 x BKG, Key 1 - Key 4

Anteprima transizione

2

Crosspoint aggiuntivi

40

Indicatori On Air

8

Durata transizione

Sul menù principale

Pulsanti di crosspoint

LED tricolore

Spie di alimentazione

No

Display LCD per menù

2

Gestione menù 2 set x 20 pulsanti	Bus di destinazione 2	Joystick triassiale 1
Pulsanti per macro 2 set x 20	Bus di selezione sorgente 2	Tastiera numerica 1
Pulsanti di trasporto 8	Leva di transizione 2	

Software

Applicazioni software

ATEM Software Control

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 10 a 64 bit

Requisiti di alimentazione

Tensione di ingresso 2 x 100-240V AC interna	Alimentazione ridondante Sì	Consumo energetico 150W
--	---------------------------------------	-----------------------------------

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 60° C

Umidità relativa

Fino a 95%

Il prodotto include

ATEM 2 M/E Advanced Panel

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy.](#)

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design