

Blackmagic Video Assist 7" 3G



Monitor portatile e registratore professionale con visualizzatori di segnale, perfetto come viewfinder. Offre codec di registrazione di alta qualità e uno schermo ampio per qualsiasi camera SDI e HDMI. Il nuovo design vanta funzioni avanzate, tra cui 4 visualizzatori di segnale, focus assist, spia tally e LUT 3D integrate. Accetta i formati fino al 1080p60 ed è compatibile con batterie serie L per un'autonomia prolungata. È come avere 4 dispositivi in uno!

€635

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Uscite audio analogico

1 x 3,5 mm per cuffie

Uscite audio HDMI

8 canali integrati tramite HDMI

Uscite video SDI

1

Speaker integrato

Mono

Controllo remoto

1 x LANC 2,5 mm per Rec/stop

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G

Dimensioni display

7 pollici, 1920 x 1200

Interfaccia SD

Due slot per schede SD UHS I

Ingressi video HDMI

1

Luminosità

310 nit

Tipo di archiviazione

Schede SD SDXC UHS I e SDHC UHS I.
Compatibile con schede SD DS, HS,
SDR12, SDR25, DDR50,
SDR50 e SDR104

Uscite video HDMI

1

Ingressi audio SDI

16 canali integrati tramite SDI

Interfaccia computer

1 x porta USB-C per la configurazione
di partenza, gli aggiornamenti
software e l'utilità Video Assist

Ingressi audio analogico


2 x XLR mini bilanciati con
alimentazione phantom

Uscite audio SDI

16 canali integrati tramite SDI

Ingressi audio HDMI

8 canali integrati tramite HDMI

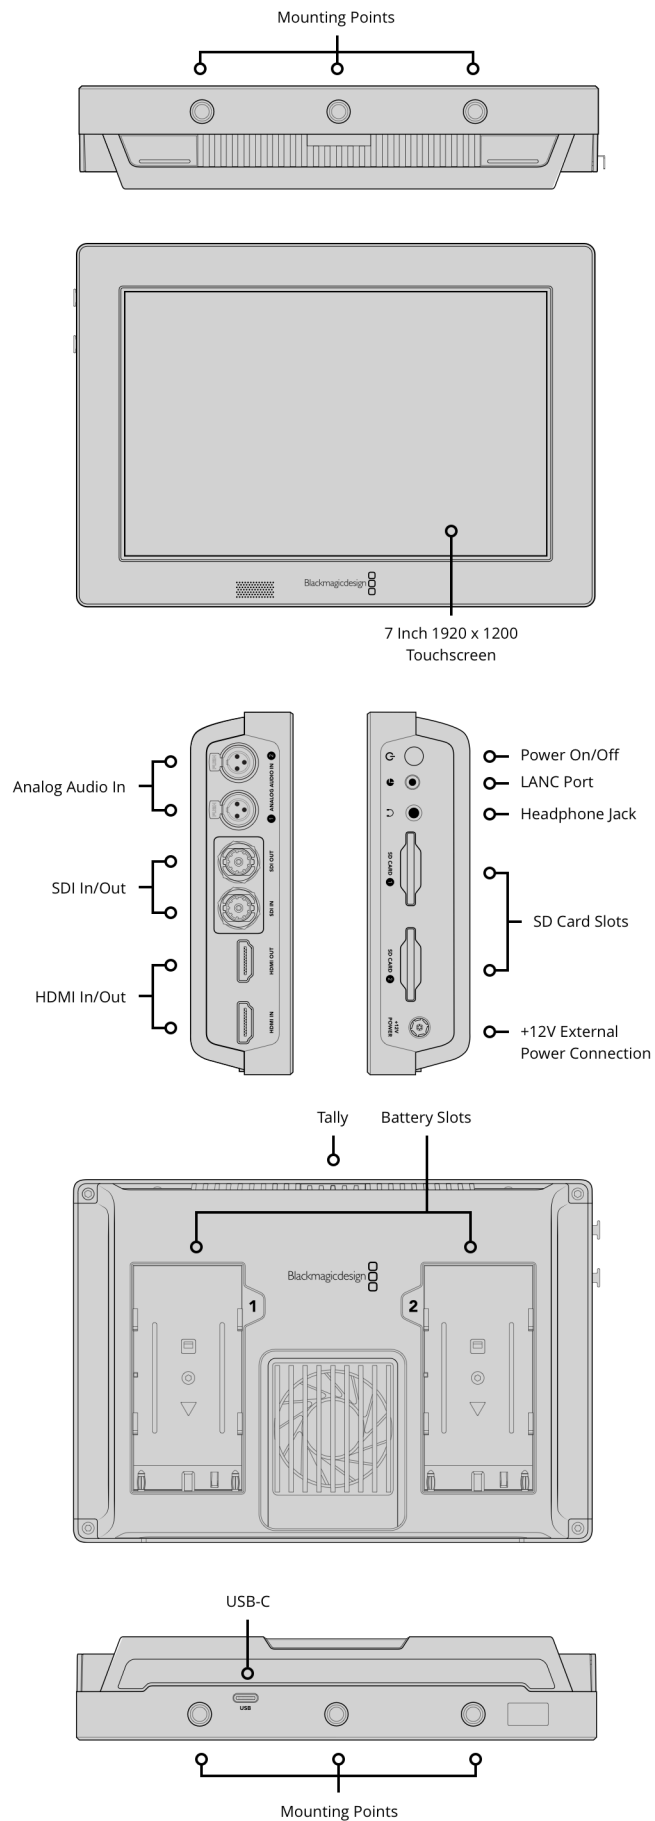

Standard video SDI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M

Metadati SDI

HD RP188

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo di 48kHz e 24 bit

Campionamento video

YUV 4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

REC 601, REC 709

Supporto multirate

SDI e HDMI commutano tra 270 Mb/s,
1.5 Gb/s e 3 Gb/s

Standard video HDMI

Standard video SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisione colore HDMI

10 bit

Protezione anticopia

L'ingresso HDMI non consente
l'acquisizione da sorgenti HDMI con
protezione anticopia. Accertarsi
sempre dei diritti di copyright prima
di acquisire o distribuire
qualsiasi contenuto

Multimedia

Supporto di memoria

2 x SD UHS I per registrare in HD

Tipo

Schede SD SDXC UHS I e SDHC UHS I.

Codec compatibili

ProRes 422 HQ, ProRes 422,
ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy,
DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45,
DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF,
DNxHD 45 MXF

Controllo

Controllo registrazione

Touchscreen LCD capacitivo con
controlli per le impostazioni e i menù

Controllo esterno

LANC, Rec/stop tramite SDI e HDMI,
rilevamento timecode

Software

Software inclusi

Sistema operativo Blackmagic Video Assist
Assist

Visualizzatori

Visualizzatori di segnale

Forma d'onda, allineamento RGB, vettoscopia, istogramma

Modalità di visualizzazione

In sovrapposizione, o a schermo intero con il video in PiP

Sistemi operativi



Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo



Windows 8.1 e 10.

Requisiti di alimentazione

Alimentatore

1 x 12V esterno
Compatibile con batterie Sony NP-F
(non incluse)

Specifiche fisiche



Specifiche ambientali

Temperatura operativa

Da 0° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

Da -20° a 45° C

Umidità relativa

Da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

Blackmagic Video Assist 7" 3G

Alimentatore universale e adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi fornita dal produttore

Tutti gli elementi su questo sito web sono protetti dal copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse di vendita e costi di spedizione. Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. [Informativa sulla privacy](#).

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design